

SYNCRO MED

ORTHOPÄDISCHE ERZEUGNISSE

Prothetik & Werkstättenbedarf

Auflage 2025-2026

www.syncromed.at

INHALTSVERZEICHNIS

Prothesenfüße	1-6
Kniegelenke	7-14
Normpassteile	15-37
Locking Systeme & Ventile	38-44
Liner	45-51
Stumpfstrümpfe	52-56
Obere Extremität	57-64
Kosmetiken	65-68
Prothetik Kinder	69-76
Laminiertechnik & Fertigungstechnik	77-82
Harze, Schäume & Chemikalien	83-91

Prothesenfüße

BioStep CL



Produktbeschreibung

Der Biostep CL von Alps ist ein Prothesenfuß aus hochwertigen Carbonverbundmaterial für den aktiven Anwender. Dieser Fuß ist sehr robust, widerstandsfähig und dennoch sehr leicht. Wegen der sehr hohen Energierückgabe der Carbonfeder verleiht er ein dynamisches Gangbild. Weiters kann er Rotationsbewegungen im Bereich des Knöchelgelenks aufnehmen und ist dadurch sehr anpassungsfähig und dynamisch.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Seite	Größe	Stärke
BS	L	25	3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	BS
Mobilitätsgrad:	2 – 4
Maximalgewicht:	140 Kg / 308lbs
Vorfuß:	sehr hohe Energierückgabe
Absatzhöhe:	mit Kosmetik 10+/-5 mm
Adaption:	Justierkern
Aufbauhöhe:	180 mm
Gewicht:	ca. 390 g
Seite:	links (L), rechts (R)
Größe:	22-30cm
Stärke:	1 – 5

Auswahl der Keelstärke

	Aktivitätsgrad		
Gewicht (kg)	Niedrig	Mittel	Hoch
50	1	1	1
70	2	2	2
90	3	3	3
110	4	4	4
130	5	5	5

Winged Prothesenfuß



Produktbeschreibung

Der Winged wurde für aktive Anwender entwickelt, die keine Kompromisse eingehen wollen – weder an Land noch im Wasser. Mit seiner nach hinten geschwungenen Carbonfeder sorgt dieser Prothesenfuß für eine außergewöhnlich dynamische Energierückgabe und ein natürliches Abrollverhalten.

Dank seiner wasserfesten Konstruktion ist der Winged nicht nur ultraleicht und robust, sondern auch der ideale Begleiter für Alltag, Sport und Freizeit – selbst bei nassen Bedingungen. Ob im Regen, unter der Dusche oder beim Schwimmen: Der Winged bleibt leistungsfähig und zuverlässig.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Seite	Größe	Stärke
WIN	L	23	2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	WIN
Mobilitätsgrad:	2 – 4
Maximalgewicht:	100 Kg/ 264 lbs
Vorfuß:	höhe Energierückgabe
Absatzhöhe:	mit Kosmetik 10+/-5 mm
Adaption:	Justierkern
Aufbauhöhe:	110 mm
Gewicht:	ca. 375 g
Seite:	links (L), rechts (R)
Größe:	22-29cm
Stärke:	1 – 5
Lieferumfang:	Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Auswahl der Keelstärke

	Aktivitätsgrad		
Gewicht (kg)	Niedrig	Mittel	Hoch
65-75	1	1	1
75-85	2	2	2
85-95	3	3	3
95-105	4	4	4
105-120	5	5	5

DINIO Drill



DINIO

Produktbeschreibung

Der DINIO Drill Prothesenfuß wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen von Anwendern unabhängig von deren Mobilitätsgrad optimal abzudecken. Das hohe Design der Carbonfeder verhilft dem Anwender alle Aktivitäten des Alltags zu bewältigen und ermöglicht dem Patienten auch Aktivitäten mit höherer Belastung wie z. B.: Joggen, Radfahren, langsames Laufen uvm. Die geteilte Carbonfeder passt sich perfekt an jeden Untergrund an und sorgt für ein dynamisches Gangbild. Der DINIO Drill besteht aus Carbonplatten die aus hochwertigem Carbonverbundmaterialien gefertigt sind, einem starren Aluminiumteil mit Gummipuffer, sowie einem Adapterteil aus Titan mit einem Justierkern zum Anpassen der Stellung.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Seite	Größe	Stärke
SD	L	27	2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SD
Mobilitätsgrad:	2– 4
Maximalgewicht:	100kg/220lbs
Vorfuß:	hohe Energierückgabe
Absatzhöhe:	mit Kosmetik 10+/-5 mm
Adaption:	Justierkern
Aufbauhöhe:	ca. 108mm
Gewicht:	ca.375g
Seite:	links (L), rechts (R)
Größe:	22-27cm
Stärke:	1 – 3
Lieferumfang:	Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Auswahl der Keelstärke

	Aktivitätsgrad		
Gewicht (kg)	Niedrig	Mittel	Hoch
41-50	1	1	1
51-60	1	1	1
61-70	1	2	2
71-80	2	2	2
81-90	3	3	3
91-100	3	3	

DINIO Trace



Produktbeschreibung

Der DINIO Trace wurde für aktive bis moderate Nutzer entwickelt, die in Innen- und Außenbereichen mit gleichbleibender Stabilität gehen möchten. Durch sein geringes Gewicht und die guten Federeigenschaften des Carbonfußes sparen Sie Energie für mehr Mobilität und Unabhängigkeit. Der DINIO Trace Prothesenfuß bietet harmonische und zuverlässige Funktionalität, damit Sie sich zuhause oder draußen sicher und selbstbewusst fühlen können. Er besteht aus Carbonplatten, die aus hochwertigen Carbonverbundmaterialien gefertigt sind, einem Aluminiumteil mit Gummipuffer, sowie einem Justierkern zur Anpassung der Stellung.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Seite	Größe	Stärke
SDD	L	25	2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SDD
Mobilitätsgrad:	2 – 3
Maximalgewicht:	100 kg / 220 lbs
Vorfuß:	sehr gute Energierückgabe
Absatzhöhe:	mit Kosmetik 10+/-5 mm
Adaption:	Justierkern
Aufbauhöhe:	ca.108 mm
Gewicht:	ca: 300 g
Seite:	links (L), rechts (R)
Größe:	22-27cm
Stärke:	1 – 3
Lieferumfang:	Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Auswahl der Keelstärke

	Aktivitätsgrad		
Gewicht (kg)	Niedrig	Mittel	Hoch
41-50	1	1	1
51-60	1	1	1
61-70	1	2	2
71-80	2	2	2
81-90	3	3	3
91-100	3	3	

DINIO Low



Produktbeschreibung

Der DINIO Low ist ein Prothesenfuß für moderate bis aktive Nutzer der Mobilitätsklasse 2-4.
Die niedrige Einbauhöhe ermöglicht auch die Versorgung längerer Stümpfe. Dieser Fuß ist perfekt für den Alltag und ebenso auch für höhere Belastungen wie z B.: Joggen, Radfahren, langsames Laufen uvm. Die geteilte Carbonfeder passt sich jedem Untergrund an und sorgt für ein dynamisches Gangbild. Der DINIO Low besteht aus Carbonplatten, die aus hochwertigem Carbonverbundmaterialien gefertigt sind, einem starren Aluminiumteil mit Gummipuffer, sowie einem Adapterteil aus Titan mit Justierkern.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Seite	Größe	Stärke
SDL	L	27	2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SDL
Mobilitätsgrad:	2 – 4
Maximalgewicht:	100kg/220lbs
Vorfuß:	mittlere bis hohe Energierückgabe
Absatzhöhe:	mit Kosmetik 10+/-5 mm
Adaption:	Justierkern
Aufbauhöhe:	ca. 78mm
Gewicht:	ca.365g
Seite:	links (L), rechts (L)
Größe:	22-27cm
Stärke:	1 – 3
Lieferumfang:	Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Auswahl der Keelstärke

	Aktivitätsgrad		
Gewicht (kg)	Niedrig	Mittel	Hoch
41-50	1	1	1
51-60	1	1	1
61-70	1	2	2
71-80	2	2	2
81-90	3	3	3
91-100	3	3	

ADJU absatzverstellbarer Prothesenfuß



Produktbeschreibung

Der ADJU vereint Flexibilität und Performance in einem innovativen Design. Dank seines integrierten Schienensystems lässt sich die Absatzhöhe individuell anpassen – ganz ohne Werkzeug. Ob Sneaker, Business-Schuhe oder Schuhe mit leichtem Absatz: Der ADJU passt sich dem Alltag und Stil seiner Träger*innen an.

Die gespaltene Carbonfeder sorgt dabei für ein geschmeidiges Abrollverhalten, ausgezeichnete Energierückgabe und seitliche Stabilität. So ermöglicht der ADJU ein sicheres und komfortables Gehen – auf jedem Untergrund, mit jedem Schuh.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Größe	Seite	Stärke
AD	23	L	2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	AD
Mobilitätsgrad:	2 – 3
Maximalgewicht:	100 kg / 220 lbs
Vorfuß:	gute Energierückgabe
Absatzhöhe:	mit Kosmetik 10+/-5 mm
Adaption:	Justierkern
Aufbauhöhe:	110 mm
Gewicht:	ca: 375 g
Seite:	links (L), rechts (R)
Größe:	22-27cm
Stärke:	1 – 3
Lieferumfang:	Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Auswahl der Keelstärke

	Aktivitätsgrad		
Gewicht (kg)	Niedrig	Mittel	Hoch
41-60	1	1	1
60-85	2	2	2
85-100	3	3	3

HENRIK H2 Dynamikfuß



Produktbeschreibung

Der Henrik H2 wurde für Anwender mit mittlerem bis sehr hohem Aktivitätsgrad (Mobilitätsgrad 2–4) entwickelt. Die lange Glasfaserverbundfeder bietet eine effiziente Energierückgabe und unterstützt ein dynamisches, natürliches Abrollverhalten – ideal für den aktiven Alltag und längere Gehstrecken.

Die geteilte Federstruktur passt sich verschiedenen Untergründen flexibel an und sorgt für Stabilität und Sicherheit – auch bei wechselnden Bedingungen. Trotz der niedrigen Bauhöhe bleibt der Fuß leicht, belastbar und komfortabel im Einsatz.

Vollständig wasserfest – der Henrik H2 ist bestens geeignet für jedes Wetter und den Einsatz in feuchter Umgebung.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Größe	Seite	Stärke
2HE	25	1	3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	2HE
Mobilitätsgrad:	2 – 4
Maximalgewicht:	125 Kg/ 275 lbs
Vorfuß:	sehr hohe Energierückgabe
Absatzhöhe:	mit Kosmetik 10+/-5 mm
Adaption:	Justierkern
Aufbauhöhe:	71 mm
Gewicht:	ca: 405 g
Seite:	links (2), rechts (1)
Größe:	22-28cm
Stärke:	1 – 3
Lieferumfang:	Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Auswahl der Keelstärke

	Aktivitätsgrad		
Gewicht (kg)	Niedrig	Mittel	Hoch
41-60	1	1	1
60-85	2	2	2
85-100	3	3	3
100-125	4	4	4

HENRIK Dynamikfuß



Produktbeschreibung

Der Henrik Prothesenfuß wurde speziell für Anwender mit Mobilitätsgrad 1 bis 3 entwickelt.
Besonderer Wert wurde auf hohen Tragekomfort und eine stabile Statik gelegt.
Trotz seiner besonders niedrigen Einbauhöhe bietet der Fuß eine überzeugende Energierückgabe.
Die geteilte Carbonfeder passt sich dabei ideal an verschiedene Untergründe an.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Seite	Größe	Stärke
HEN	1	25	3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	HEN
Mobilitätsgrad:	2 – 4
Maximalgewicht:	100 Kg/ 220 lbs
Vorfuß:	mittlere Energierückgabe
Absatzhöhe:	mit Kosmetik 10+/-5 mm
Adaption:	Justierkern
Aufbauhöhe:	71 mm
Gewicht:	ca. 345 g
Seite:	links (2), rechts (1)
Größe:	22-28cm
Stärke:	1 – 3
Lieferumfang:	Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Auswahl der Keelstärke

	Aktivitätsgrad		
Gewicht (kg)	Niedrig	Mittel	Hoch
41-60	1	1	1
60-85	2	2	2
85-100	3	3	3

Der SYNCRO Step bietet speziell Patienten mit niedrigem Mobilitätsniveau Komfort und Stabilität während ihrer täglichen Aktivitäten. Der Polymerschaum an der Ferse absorbiert Aufprallkräfte beim Fersenauftritt und bietet Flexibilität im Vorfußbereich. In der Mitte des Fußes befindet sich ein starres Mittelstück, welches Stabilität während der mittleren Standphase gewährleistet.

SYNCRO Step



Bestellbeispiel

Artikelnummer	Seite	Farbe	Größe
1S	L	H	27

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1S
Mobilitätsgrad:	1 – 2
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Vorfuß:	geringe Energierückgabe
Absatzhöhe:	10+/-5 mm
Kosmetik:	mit separater Großzehe
Adaption:	M10 Fußverschraubung
Aufbauhöhe:	80 mm
Gewicht: ca.	ca. 538 g
Seite:	links (L), rechts (R)
Größe:	22 – 30 cm
Farbe:	Hell oder Dunkel

Optionales Zubehör: Fußadapter mit Justierkern 2S



Kosmetik Ansatz KAN



Der SYNCRO Normgelenkfuß ist geeignet für Patienten mit niedrigem Mobilitätsgrad (1-2). Verbunden mit dem Normgelenk (2NA) ermöglicht er dem Patienten mit Oberschenkelprothese beim Fersenauftritt eine Plantarflexion.

SYNCRO Normgelenkfuß



Bestellbeispiel

Artikelnummer	Seite	Größe
1N	L	27

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1N
Mobilitätsgrad:	1 – 2
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Vorfuß:	geringe Energierückgabe
Gewicht:	ca. 440 g
Absatzhöhe:	0+/-5 mm
Adaption:	Reciever für Normgelenk
Aufbauhöhe:	85 mm
Seite:	links (L), rechts (R)
Größe:	22 – 30 cm
Farbe:	Hell oder Dunkel

Optionales Zubehör: Normgelenk mit Gummipuffer 2NA



Bremskniegelenk B23







Produktbeschreibung

Das B23 wurde für Oberschenkelprothesenträger mit niedrigem Mobilitätsgrad entwickelt. Dieses Kniegelenk wird mittels gefedertem Vorbringemechanismus in Streckstellung gebracht.
Dieser Mechanismus besteht aus zwei Stahlfedern sowie zwei Drähten die am Gelenk und dem Fixationsteil befestigt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	polyzentrisches Bremsknie mit Qualitätsbremseinheit
Artikelnummer:	BEK
Mobilitätsgrad:	1 – 2
Maximalgewicht:	125 kg/ 275 lbs
Adaption:	Justierkern proximal und distal
Material:	rostfreier Stahl
max. Beugung:	150 Grad
Proximale Aufbauhöhe:	30 mm
Distale Aufbauhöhe:	30 mm
Gewicht:	540 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Geriatrik Sperrknie





Produktbeschreibung

Das monozentrische Geriatrik Sperrknie ist ein monozentrisches Gelenk für Patienten der Mobilitätsklasse 1-2. Es besitzt einen Sperrzug mit dem es sich vom gesperrtem Zustand entriegeln lässt, sowie einen Vorbringemechanismus im hinteren Teil, der das Gelenk leichter in Streckstellung bringt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	monozentrisches Kniegelenk mit Vorbringemechanismus und Speerzug
Artikelnummer:	GERK
Mobilitätsgrad:	1 – 2
Maximalgewicht:	125 kg/ 275 lbs
Adaption:	Justierkern proximal und distal
Material:	rostfreier Stahl
max. Beugung:	120 Grad
Proximale Aufbauhöhe:	30 mm
Distale Aufbauhöhe:	60 mm
Gewicht:	569 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Geriatrik Sperrknie Light





Produktbeschreibung

Das Geriatrik Sperrknie light ist ein monozentrisches Gelenk das speziel für Prothesenträger der Mobilitätsklasse 1-2 entwickelt wurde.
Es zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und dem geringen Gewichtaus. Dieses Gelenk besitzt einen Sperrzug mit dem es sich vom gesperrten Zustand entriegeln lässt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	monozentrisches Kniegelenk mit Speerzug
Artikelnummer:	GERKL
Mobilitätsgrad:	1 – 2
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al)
max. Beugung:	150 Grad
Proximale Aufbauhöhe:	30 mm
Distale Aufbauhöhe:	50 mm
Gewicht:	301 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Willi Sperrkniegelenk







Produktbeschreibung

Das Willy Speerkniegelenk ist ein wasserfestes monozentrisches Kniegelenk, das für Prothesenträger der Mobilitätsklasse 1-2 entwickelt worden ist. Dieses Gelenk zeichnet sich durch seine einfache Handhabung sowie geringem Gewicht aus. Es besitzt einen Sperrzug mit dem es sich vom gesperrten Zustand entriegeln lässt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	monozentrisches Kniegelenk mit Speerzug
Artikelnummer:	WILLI
Mobilitätsgrad:	1 – 2
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al)
max. Beugung:	150 Grad
Proximale Aufbauhöhe:	30 mm
Distale Aufbauhöhe:	50 mm
Gewicht:	301 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Win Walker Kniegelenk





Produktbeschreibung

Das Win Walker ist ein multifunktionales polyzentrisches Prothesenkniegelenk. Es kann wahlweise verwendet werden als:

- Sperrknie mit Sperrzug zum entriegeln
- Frei bewegliches polyzentrisches Gelenk. Dabei bewirkt der rückverlagerte Drehpunkt eine hohe Standsicherheit und mehr Bodenfreiheit in der Schwungphase.

Über eine eingebaute Feder kann der Flexionswiederstand und die Extensionsgeschwindigkeit individuell eingestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	polyzentrisches Kniegelenk mit Speerzug
Artikelnummer:	WWK
Mobilitätsgrad:	1 – 3
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al)
max. Beugung:	145 Grad
Proximale Aufbauhöhe:	25 mm
Distale Aufbauhöhe:	150 mm
Gewicht:	630 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

GOFRI Kniegelenk





Produktbeschreibung

Das GOFRI ist ein vielseitiges, polyzentrisches mechanisches Kniegelenk mit rückversetztem Drehpunkt, das ein hohes Maß an Flexibilität bietet. Es kann je nach Bedarf mit einem integrierbaren Sperrmechanismus ausgestattet oder in der frei beweglichen Variante genutzt werden, bei der die Achsbewegung uneingeschränkt möglich ist.

Der integrierte Justierkernadapter ist in anterior-posteriorer (A-P) Richtung verschiebbar und erlaubt eine präzise Anpassung der Gelenkposition an die Prothesengeometrie.

Dank seiner stabilen Bauweise und anpassungsfähigen Funktionalität ermöglicht das GOFRI dem Anwender eine sichere und kontrollierte Bewegung – ideal für den vielseitigen Alltagseinsatz.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	polyzentrisches Kniegelenk mit eibaubarem Speerzug
Artikelnummer:	GOFRI
Mobilitätsgrad:	1-3
Maximalgewicht:	120 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al),
max. Beugung:	145 Grad
Proximale Aufbauhöhe:	25 mm
Distale Aufbauhöhe:	150 mm
Gewicht:	650 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

E40 Kniegelenk





Produktbeschreibung

Das E40 ist ein monozentrisches mechanisches Kniegelenk, das speziell für Anwender mit geringerem Aktivitätsniveau entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem zuverlässigen Sperrzugmechanismus, sorgt es für sichere Stabilität in der Standphase und unterstützt ein kontrolliertes Gangbild.
Durch seine robuste Bauweise und einfache Handhabung ist das E40 ideal für den täglichen Einsatz geeignet. Es bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Funktionalität bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand – ein verlässlicher Begleiter im Alltag.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Ausführung:	monozentrisches Kniegelenk mit eibaubarem Speerzug
Artikelnummer:	E40
Mobilitätsgrad:	1-2
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al)
max. Beugung:	150 Grad
Einbauhöhe:	67 mm
Gesamtlänge:	119 mm
Gewicht:	360 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

E41 Kniegelenk



E41-A



E-41





Produktbeschreibung

Das E41 ist ein monozentrisches, wasserfestes Kniegelenk, das speziell für Anwender mit geringerem Aktivitätsniveau entwickelt wurde. Es bietet durch seinen mechanischen Sperrzug eine zuverlässige Stabilität während der Standphase und sorgt so für ein sicheres Gehen im Alltag.
Ein besonderes Merkmal ist die Entriegelung per Knopfdruck: Der Sperrzug lässt sich einfach und bequem mit dem Finger lösen – ideal für kontrolliertes Hinsetzen und mehr Bedienkomfort.
Dank seiner wasserfesten Konstruktion eignet sich das E41 auch für den Einsatz in feuchter Umgebung, z.B. im Badezimmer oder bei Aktivitäten im Freien. Das Gelenk überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Alltagstauglichkeit und robuste Bauweise.

Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Ausführung:	monozentrisches Kniegelenk mit eibaubarem Speerzug
Artikelnummer:	E41(mit Pyramide) ,E41-A (mit M36x1,5 Gewinde)
Mobilitätsgrad:	1-2
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al)
max. Beugung:	150 Grad
Einbauhöhe:	62 mm
Gesamtlänge:	114 mm
Gewicht:	E41: 433 g, E41-A: 400 g

Empfohlene Aufbaulinie
(Trochanter – Knie - Knöchel)



H30P Geolock Kniegelenk





Produktbeschreibung

Das Geolock H30P Kniegelenk ist ein multizentrisches Kniegelenk, welches eine sehr hohe Standsicherheit bietet. Bei der Beugung wird zunächst eine Translationsbewegung ausgeführt (Unterschenkel nach hinten, Oberschenkel nach vorne). Diese Translationsbewegung geht dann in eine Rotationsbewegung über. Die Flexion des Geolock Kniegelenks kann erst durch einen Druck vom Ballenzehenbereich des Prothesenfußes vor der Einleitung der Schwungphase ausgeführt werden.
Die Geschwindigkeit der Streckung und der Beugewiderstand kann über eine Pneumatik einheit individuell eingestellt werden.

Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	polyzentrischen Kniegelenk mit pneumatischer Schwungphasensteuerung
Artikelnummer:	H30P (Justierkern). H30PG (M36X1.5 Gewinde)
Mobilitätsgrad:	2 – 3
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al), rostfreier Stahl
max. Beugung:	160 Grad
Aufbauhöhe:	154 mm
Gewicht:	1030 g

Empfohlene Aufbaulinie
(Trochanter – Knie - Knöchel)



H31P Geomobil Kniegelenk





Produktbeschreibung

Das Geomobil H31P ist ein multizentrisches Kniegelenk mit rückverlagertem Drehpunkt welches eine hohe Standsicherheit bietet. Dieses Gelenk ist für Anwender mit mittleren bis mäßigem Mobilitätsgrad entwickelt worden. Es besitzt eine Pneumatikeinheit im hinteren Bereich, mit der man den Extensions und Flexionswiederstand individuell einstellen kann.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	polyzentrischen Kniegelenk mit pneumatischer Schwungphasensteuerung
Artikelnummer:	H31P (Justierkern). H31P1 (M36X1.5 Gewinde)
Mobilitätsgrad:	2 – 3
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al), rostfreier Stahl
max. Beugung:	160 Grad
Aufbauhöhe:	154 mm
Gewicht:	864 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

H32P Geoaktiv Kniegelenk





Produktbeschreibung

Das H32P Geomobile ist ein polyzentrisches Kniegelenk für aktive Anwender der Mobilitätsgrade 2 bis 4. Es kombiniert hohe Standphasensicherheit mit dynamischem Gangverhalten und eignet sich ideal für den Einsatz im Alltag und in der Freizeit.

Die integrierte Hydraulikeinheit ermöglicht eine individuelle Einstellung von Flexions- und Extensionswiderstand, wodurch ein harmonisches und anpassbares Gangbild erreicht wird. Die polyzentrische Konstruktion sorgt für ein verkürztes Schwungverhalten und mehr Platz im Schaftbereich – besonders vorteilhaft bei längeren Stümpfen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	polyzentrisches Kniegelenk mit pneumatischer Schwungphasensteuerung
Artikelnummer:	H32P
Mobilitätsgrad:	2-4
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al),
max. Beugung:	160 Grad
Aufbauhöhe:	154 mm
Gewicht:	806 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

ORS H65 Hydraulik Kniegelenk





Produktbeschreibung

Unser ORS H65 ist für Patienten mit mittlerer bis hoher Aktivität, es besitzt eine integrierte Hydraulikeinheit, die präzise Kontrolle über Schwung- und Standphasen ermöglicht. Geringer Wartungsaufwand und kompakte Bauweise sorgen für langanhaltende Zuverlässigkeit und ästhetische Integration. Es besitzt distal und proximal Justierkerne zum Anpassen der Stellung. Dieses Prothesenkniegelenk verbindet fortschrittliche Technologie mit praktischer Funktionalität für optimale Alltagstauglichkeit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	polyzentrischen Kniegelenk mit hydraulischer Schwungphasensteuerung
Artikelnummer:	ORSH65
Mobilitätsgrad:	3 – 4
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al)
max. Beugung:	150 Grad
Aufbauhöhe:	152 mm
Gewicht:	800 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

S410 Hydraulik Kniegelenk mit Standphasenflexion





Produktbeschreibung

Das S410 ist ein innovatives mechanisch-hydraulisches Kniegelenk, das gezielt auf die Bedürfnisse mobiler Anwender abgestimmt wurde. Eine besondere Funktion ist die integrierte Standphasenflexion, die über einen justierbaren Gummipuffer realisiert wird. Dieser dämpft kontrolliert die Flexion in der Standphase und ermöglicht ein natürlicheres und flüssigeres Gangbild – insbesondere beim Fersenauftritt.

Ausgestattet mit einer fein abgestimmten Hydraulikeinheit, erlaubt das S410 die individuelle Einstellung von Flexions- und Extensionswiderstand. So lässt sich das Gelenk optimal an das Aktivitätsniveau und die Anforderungen des Trägers anpassen. Das Ergebnis ist ein sicheres, komfortables und dynamisches Gehgefühl – im Alltag wie auch bei höherer Mobilität.

Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	hydraulisches Kniegelenk mit Standphasenflexion
Artikelnummer:	S410
Mobilitätsgrad:	2-4
Maximalgewicht:	20 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Justierkern distal
Material:	Aluminium (Al),
max. Beugung:	145 Grad
Proximale Aufbauhöhe:	25 mm
Distale Aufbauhöhe:	210 mm
Gewicht:	998 g

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



GHX Hydraulik Kniegelenk (wasserfest)





Produktbeschreibung

Das GXH ist ein wasserfestes, hydraulisches Kniegelenk mit polyzentrischer Bauweise, das speziell für moderat bis aktivere Anwender entwickelt wurde. Es vereint Stabilität, Funktionalität und Flexibilität – auch bei Aktivitäten in feuchter Umgebung.
Die integrierte Hydraulikeinheit ermöglicht die individuelle Einstellung von Flexions- und Extensionswiderstand, um das Gelenk optimal an das Gangbild und die Anforderungen des Anwenders anzupassen. Das Ergebnis ist ein harmonisches, kontrolliertes Bewegungsverhalten im Alltag.
Dank der polyzentrischen Konstruktion bietet das GHX hohe Standphasensicherheit sowie eine verkürzte Unterschenkellänge in der Schwungphase – für mehr Bodenfreiheit und ein flüssiges Gangbild.
Durch seine wasserfeste und robuste Bauweise eignet sich das Moonlight zudem ideal für den Einsatz in Badeprothesen – für mehr Unabhängigkeit und Aktivität auch in nasser Umgebung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	wasserfestes polyzentrisches Kniegelenk
Artikelnummer:	PROHW
Mobilitätsgrad:	2-3
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al), Titan (Ti)
max. Beugung:	145 Grad
Einbauhöhe:	140 mm
Gesamtlänge:	200 mm
Gewicht:	857

Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



XH2 Hydraulik Kniegelenk (wasserfest)





Produktbeschreibung

Das XH2 ist ein wasserfestes, hydraulisches Kniegelenk mit polyzentrischer Bauweise, das speziell für aktive bis hochaktive Anwender (Mobilitätsgrad 3–4) entwickelt wurde. Es vereint Stabilität, Funktionalität und Flexibilität – selbst bei intensiven Aktivitäten und in feuchter oder nasser Umgebung.
Die integrierte Hydraulikeinheit ermöglicht eine präzise Einstellung von Flexions- und Extensionswiderstand. So lässt sich das Gelenk optimal an das individuelle Gangbild und die Anforderungen des Nutzers anpassen – für ein kontrolliertes, dynamisches Bewegungsverhalten im Alltag und bei sportlicher Aktivität.
Ein besonderes Highlight des XH2 ist die integrierte Verriegelungsfunktion: Per Schalter kann das Gelenk manuell blockiert werden. Diese Funktion bietet zusätzlichen Halt und Sicherheit – vor allem beim Gehen auf steilem Gefälle oder unebenem Terrain, wie etwa beim Bergabgehen.
Die polyzentrische Konstruktion sorgt zudem für hohe Standphasensicherheit und eine verkürzte Unterschenkellänge in der Schwungphase. Das Ergebnis: mehr Bodenfreiheit, ein flüssigeres Gangbild und mehr Sicherheit im Alltag.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	wasserfestes polyzentrisches Kniegelenk mit Hydraulikeinheit
Artikelnummer:	XH2
Mobilitätsgrad:	2-4
Maximalgewicht:	125 kg/ 275 lbs
Adaption:	Justierkern proximal Justierkern distal
Material:	Aluminium (Al), Titan (Ti), Kunststoff
max. Beugung:	145 Grad
Einbauhöhe:	140 mm
Gesamtlänge:	200 mm
Gewicht:	857

Optionales Zubehör

- Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS
- Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)



ProStride Mikroprozessor Kniegelenk





Produktbeschreibung

Das ProStride-Knie ist ein fortschrittliches Prothesengelenk, das den Benutzer ein sicheres, komfortables und energieeffizientes Geherlebnis bietet. ProStride ist ein polyzentrisches Gelenk, das durch moderne Mikroprozessortechnologie gesteuert wird. Es hilft dem Benutzer die Schwungphase einfach einzuleiten und gleichzeitig Energie zu sparen. Dieses Gelenk ist für eine Vielzahl von Gehbedingungen geeignet und ist weiters in der Lage sich dem Benutzer über einen gewissen Zeitraum anzupassen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	mikroprozessorgesteuertes polyzentrisches Kniegelenk mit Schwungphasenkontrolle
Artikelnummer:	PROSTRIDE
Mobilitätsgrad:	2 – 3
Maximalgewicht:	125 kg / 275lbs
Adaption:	Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Material:	Aluminium (Al)
max. Beugung:	142 Grad
Proximale Aufbauhöhe:	20 mm
Distale Aufbauhöhe:	160 mm

DIMENSIONEN

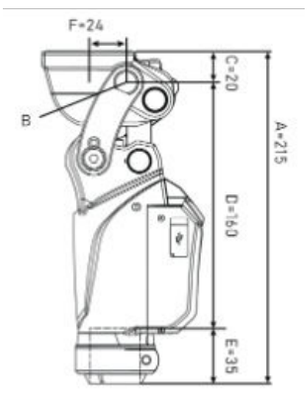

- A: Systemhöhe
- B: Ausrichtungsreferenzpunkt
- C: Proximale Aufbauhöhe bis zum Ausrichtungsreferenzpunkt
- D: Distale Aufbauhöhe bis zum Ausrichtungsreferenzpunkt
- E: Rohreinführlänge
- F: Zentrierbolzen zur Ausrichtungsreferenz

Hinweis: Alle Maße in mm

APP

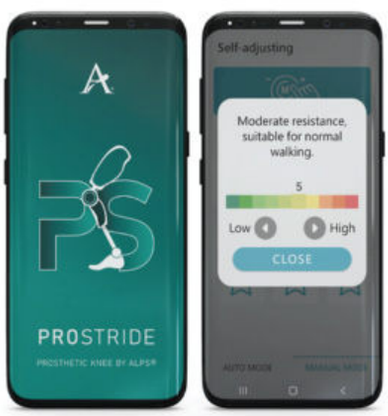


Glatter Gang


Perfektes Gleichgewicht


Sichere Verbindung mit der restlichen Prothese



Fußadapter mit Justierkern

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
2S	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	2S
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Aluminium (Al), Titan (Ti)
Maximalgewicht:	125 kg/ lbs
Gewicht:	Al: 60 g, Ti: 44 g, Ni: 76g
Ni:	76 g
Gewinde:	M10



Normgelenk mit Gummipuffer 2NA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	2NA
Material:	rostfreier Stahl
Maximalgewicht:	100 kg/ 220 lbs
Gewicht:	295 g
Anwendung:	Bei SYNCRO Normgelenkfuß

Passend für SYNCRO Normgelenkfuß



Rohradapter mit Justierkernaufnahme

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
1RK	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1RK (kurz 215 mm), 1RL (lang 415 mm)
Material Adapter:	Titan (Ti), Stahl (Ni)
Material Rohr:	Aluminium bei allen 3 Ausführungen
Gewicht:	1RKNi = 195 g, 1RKTi = 159 g, 1RLNi = 293 g, 1RLTi = 260 g
Rohrdurchmesser:	30 mm
Maximalgewicht:	Titan = 100 kg/275 lbs, Stahl = 100 kg/275 lbs



Rohradapter mit Justierkernaufnahme Alu schwarz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1RKBAL (kurz 215 mm), 1RLBAL (lang 415 mm)
Material Adapter:	Aluminium
Material Rohr:	Aluminium
Gewicht:	1RKBAl= 154 g, 1RLBAl= 262 g hinzufügen
Rohrdurchmesser:	30 mm
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs





Rohradapter mit Justierkernaufnahme Carbon

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
1RCK	Ti

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1RCK (kurz 215mm), 1RCL (lang 415mm)
Material Adapter:	Stahl (Ni), Titan (Ti), Aluminium (Al)
Material Rohr:	Kohlefaser
Gewicht:	1RCKNi= 136 g , 1RCLNi= 224 g , 1RCKTi= 142 g , 1RCLTi= 196 g 1RCKAl= 140 g, 1RCLAl= 193 g
Maximalgewicht:	120 kg/275 lbs, Titan = 120 kg/275 lbs, Alu = 100 kg/220 lbs



Rohradapter 10 Grad abgewinkelt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1R10NI
Material:	Stahladapter, Aluminiumrohr
Länge:	325 mm
Gewicht:	276 g
Adaption:	Justierkernaufnahme
Rohrdurchmesser:	30 mm
Maximalgewicht:	125 kg/220 lbs



Mini Rohradapter mit Justierkernaufnahme Aluminium

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Länge
MRAl	45

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	MRAl
Material:	Aluminium (Al)
Längen:	45 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm
Gewicht:	MRAl45 = 67 g, MRAl60 = 76 g, MRAl75 = 80 g, MRAl85 = 89 g
Rohrdurchmesser:	30 mm
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs



Rohradapter mit Rohrdurchmesser 34mm (bis 130 Kg)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	RK34Ni
Material:	Stahladapter, Aluminiumrohr
Länge:	415 mm
Gewicht:	368 g
Adaption:	Justierkernaufnahme
Rohrdurchmesser:	34 mm
Maximalgewicht:	130 kg/285 lbs

kombinierbar mit Schraubadapter SCHR34 S.14!



Rohradapter mit Justierkern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1RKJNI (kurz 215mm) 1RLJNI (lang 415mm)
Material:	Stahladapter, Aluminiumrohr
Gewicht:	1RKJNI= 198 g, 1RLJNI= 296 g
Adaption:	Justierkern
Rohrdurchmesser:	30 mm
Maximalgewicht:	125 kg/220 lbs



Rohradapter mit kurzem Adapterteil

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	2RKNI (kurz 220mm) 2RLNI (lang 420mm)
Material:	Stahladapter, Aluminiumrohr
Gewicht:	2RKNI= 209 g, 2RLNI= 308 g
Adaption:	Justierkernaufnahme
Rohrdurchmesser:	30 mm
Maximalgewicht:	125 kg/220 lbs



Mini Rohradapter mit Justierkernaufnahme

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Länge
MR	60

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	MR
Längen:	45 mm , 60 mm, 75 mm
Material:	Stahl (Ni)
Gewicht:	MR45 = 97 g, MR60 = 117 g, MR75 = 74 g
Rohrdurchmesser:	30 mm
Maximalgewicht:	Stahl = 125 kg/275 lbs



Rohradapter 5 mm versetzt Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1RV5K (kurz 215mm), 1RV5L (lang 415mm)
Material:	Aluminium (Al)
Gewicht:	1RV5K= 183 g, 1RV5L = 283 g
Adaption:	Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs



Rohradapter 5 mm versetzt Aluminium in einem Guss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1RV5EGK (kurz 75mm), 1RV5EGL (lang 200mm)
Material:	Aluminium (Al)
Gewicht:	1RV5K= 100 g, 1RV5L = 184 g
Adaption:	Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs

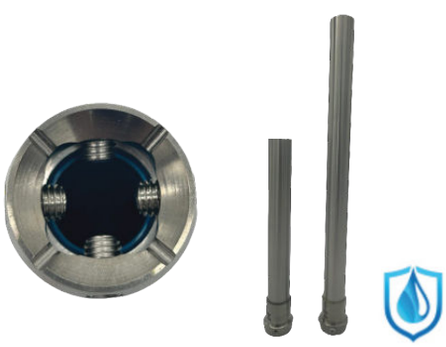

Wasserfester Rohradapter mit Ablaufrillen aus Titan

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1RWKTi (kurz 250mm), 1RWLTi (lang 400mm)
Material:	Titan (Ti)
Gewicht:	1RWKTi= 197 g, 1RWLTi = 245 g
Adaption:	Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	134 kg/295 lbs



Klemmadapter für Aluminiumrohre

Mit dem Klemmadapter haben sie einen größeren Spielraum für Höhenverstellungen.
Dies ist speziell bei Interimsprothesen sehr hilfreich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	KLEMM
Material:	rostfreier Stahl (Adapter), Aluminium (Rohrklemme)
Gewicht:	203 g
Adaption:	Rohraufnahme, Justierkernaufnahme für 30 mm Rohre
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs



Aluminiumrohre

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	RKAL (kurz 200 mm) RLAL (lang 400 mm)
Material:	Aluminium
Gewicht:	RKAL = 98 g RLAL= 198 g
Rohrdurchmesser:	30 mm
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs



Schraubadapter

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
SCHR	Al

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHR
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Aluminium (Al), Titan (Ti)
Gewicht:	SCHRNi = 117g, SCHRAl = 79 g, SCHRTi = 74 g
Adaption:	Rohr und Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	Alu = 100 kg/220 lbs, Titan = 125 kg/275 lbs, Stahl = 125 kg/275 lbs
Rohraufnahme:	für Durchmesser 30 mm



Schraubadapter mit Justierkern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHRJ
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	117 g
Adaption:	Rohraufnahme u. Justierkern
Maximalgewicht:	125 kg/220 lbs
Rohraufnahme:	für Durchmesser 30 mm



Schraubadapter 10 Grad abgewinkelt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHR10
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	117 g
Adaption:	Rohr u. Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	125 kg/220 lbs
Rohraufnahme:	für Durchmesser 30 mm



Schraubadapter 15 Grad abgewinkelt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHR15
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	134 g
Adaption:	Justierkernaufnahme, Rohraufnahme
Für Rohrdurchmesser:	30 mm
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Schraubadapter für Rohrdurchmesser 34mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHR34
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	134 g
Adaption:	Justierkernaufnahme, Rohraufnahme
Für Rohrdurchmesser:	34 mm
Maximalgewicht:	130 kg/285 lbs



Schraubadapter 5 mm versetzt aus Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHR5Al
Material:	Aluminium
Gewicht:	95 g
Adaption:	Justierkernaufnahme, Rohraufnahme
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs
Rohraufnahme:	für Durchmesser 30 mm



Schraubadapter 10 mm versetzt aus Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHR10Al
Material:	Aluminium
Gewicht:	70 g
Adaption:	Justierkernaufnahme, Rohraufnahme
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs
Rohraufnahme:	für Durchmesser 30 mm



Wasserfester Schraubadapter aus Titan mit Ablaufrillen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHRWTi
Material:	Titan (Ti)
Gewicht:	64 g
Adaption:	Justierkernaufnahme, Rohraufnahme
Maximalgewicht:	134 kg/295 lbs
Rohraufnahme:	für Durchmesser 30 mm



Schaftadapter mit Justierkern

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
SCHAP	Al

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHAP
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti), Aluminium (Al)
Gewicht:	SCHAPNi = 111 g, SCHAPTi = 69 g, SCHAPAl = 75 g
Maximalgewicht:	Titan = 125 kg/275 lbs, Stahl = 125 kg/275 lbs, Alu = 100 kg/220 lbs



Schaftadapter mit Justierkernaufnahme

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
SCHAPA	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHAPA
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti)
Gewicht:	SCHAPANi = 91 g, SCHAPATi = 53 g
Maximalgewicht:	Titan = 125 kg/275 lbs, Stahl = 125 kg/275 lbs



Drehbarer Schaftadapter mit Justierkern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	DRP
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	148 g
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs

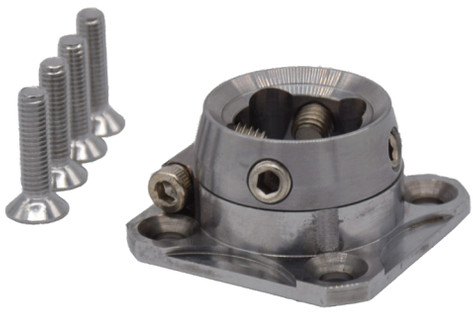

Drehbarer Schaftadapter mit Justierkernaufnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	DRPA
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	144 g
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



4- Loch Verschiebeadapter mit Justierkern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHAPV
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	243 g
Adaption:	Justierkern
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



4- Loch Verschiebeadapter mit Justierkernaufnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHAPAV
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	268 g
Adaption:	Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Schaftadapter mit schräg versetztem Justierkern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHA20
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	102 g
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Schaftadapter mit seitlich versetztem Justierkern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHA45
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	102 g
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



rotierender Schaftadapter mit Justierkernaufnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	ROPY
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	117 g
Maximalgewicht:	100 kg/275 lbs

Rotiermöglichkeit durch Langlöcher!



Plattenadapter mit Justierkern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	PLJU
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	159 g
Adaption:	Justierkern, Plattenklemme
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Plattenadapter mit Justierkernaufnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	PLJA
Material:	rostfreier Stahl (NI)
Gewicht:	226 g
Adaption:	Justierkernaufnahme, Plattenklemme
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Schaftansatz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	ANSA
Material:	Acrylschaum, Kunststoff
Gewicht:	263 g mit Acrylschaum
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs

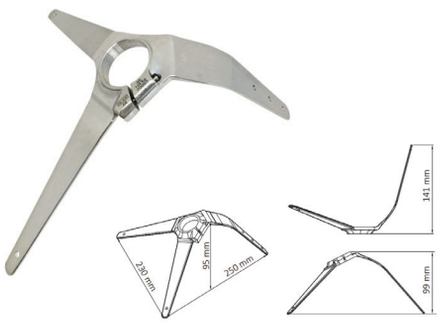

Krallenadapter 3 Krallen lang

Dieser 3-Krallen-Adapter ist speziell für große Stümpfe entwickelt worden. Die Größe des Adapters ist dreimal so groß wie die eines normalen Socket-Adapters.
Dank des verwendeten Materials lassen sich die großen Krallen trotz ihrer Größe leicht vor- und zurückbiegen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	3KL
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	138 g
Adaption:	M36 x 1,5 Innengewinde
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Schaftansatz aus Holz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	ANSAH (dick), ANSAHD (dünn)
Material:	Holz und Kunststoff
Gewicht:	ANSAH = 335 g, ANSAHD = 207 g
Adaption:	4 Loch Verschraubung
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Eingussanker mit Justierkernaufnahme 4 Krallen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	4KPA
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	72 g
Adaption:	Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs

Eingussanker mit Justierkern und 4 Krallen



Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
4KP	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	4KP
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti), Aluminium (Al)
Gewicht:	4KPNi = 92 g, 4KPTi = 69 g, 4KPAl = 75 g
Maximalgewicht :	Stahl = 125 kg/275 lbs, Titan = 125 kg/275 lbs, Alu = 100 kg/220 lbs

Eingussanker mit Justierkern 4 Krallen drehbar



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	4KPD
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	153 g
Maximalgewicht :	125 kg/275 lbs

Eingussanker mit Justierkernaufnahme 4 Krallen drehbar



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	4KPAD
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	149 g
Maximalgewicht :	125 kg/275 lbs



Eingussanker mit Justierkern und 3 Krallen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	3K
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	144 g
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Drehbarer Eingussanker mit Justierkern und 3 Krallen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	3KPD
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	192 g
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Drehbarer Eingussanker mit Justierkernaufnahme und 3 Krallen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	3KPAD
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	193 g
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Eingussanker light drehbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	4KLI
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	55 g
Aufnahme:	M36 X 1,5 Innengewinde



Mit dem SYNCRO Drehadapter ist es dem Patienten mit Oberschenkelprothese möglich, sein Knie per Knopfdruck um 360 Grad zu drehen. Dadurch bieten sich für den Patienten folgende Möglichkeiten:

- Erleichterung beim Anziehen von Socken und Schuhen
- Bequemes Sitzen zb. im Schneidersitz
- Zur Seite drehen des Vorfußes beispielsweise beim Autofahren um ein verklemmen bei den Pedalen zu verhindern

SYNCRO Drehadapter, DREHA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	DREHA
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	295 g
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



JK Adapter M36 X 1,5

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
AJ	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	AJ
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti)
Gewicht:	Stahl: 75 g, Titan: 47 g
Adaption:	distal Justierkern, proximal M36 X 1,5 Gewinde



JKA Adapter M36 X 1,5

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
AJA	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	AJA
Material:	rostfreier Stahl: (Ni), Titan (Ti)
Gewicht:	78 g, Titan 50 g
Adaption:	distal Justierkernaufnahme, proximal M36 X 1,5 Gewinde



JKAI Adapter M36 x 1,5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	JKAI
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	69 g
Adaption:	Justierkernaufnahme, Gewinde M 36 x 1,5
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs
Adaption:	distal Justierkernaufnahme, proximal M36 X 1,5 Gewinde



G15 JKA Adapter M36 x 1,5

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
G15	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	G15
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti)
Gewicht:	Stahl: 77 g, Titan: 49 g



Doppeladapter Justierkern

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
DOPJ	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	DOPJ
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti)
Gewicht:	DOPJNi = 130g DOPJTi= 86 g
Adaption:	doppelter Justierkern
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Doppeladapter mit beidseitiger Justierkernaufnahme

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Länge	Material
DAP	32	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	DAP
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti), Aluminium (Al)
Gewicht Stahl:	DAP32Ni = 131 g, DAP45Ni = 154 g, DAP60Ni = 164 g, DAP75Ni = 182 g
Gewicht Titan:	DAP32Ti = 91 g, DAP45Ti = 102 g, DAP60Ti = 116 g, DAP75Ti = 128 g
Adaption:	doppelte Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	Stahl = 125 kg/275 lbs, Titan = 125 kg/275 lbs



Doppeladapter mit Justierkernaufnahme und Justierkern

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Länge	Material
DAPP	32	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	DAPP
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti), Aluminium (Al)
Gewicht Stahl:	DAPP32Ni = 130 g, DAPP45Ni = 153 g, DAPP60Ni = 163 g, DAPP75Ni = 181 g
Gewicht Titan:	DAPP32Ti = 89 g, DAPP45Ti = 99 g, DAPP60Ti = 113 g, DAPP75Ti = 125 g
Adaption:	Justierkern und Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	Stahl = 125 kg/275 lbs, Titan = 125 kg/275 lbs



Doppeladapter mit beidseitiger Justierkernaufnahme Aluminium

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Länge
DAPAl	32

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	DAP
Material:	Aluminium (Al)
Längen:	32 mm, 45 mm, 60 mm, 75 mm
Gewicht:	DAPAl32 = 81 g, DAPAl45 = 101 g, DAPAl60 = 141 g, DAPAl70 = 163 g
Adaption:	doppelte Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs



Doppeladapter mit Justierkernaufnahme und Justierkern Aluminium

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Länge
DAPPAl	45

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	DAPPAl
Material:	Aluminium (Al)
Längen:	45 mm, 60 mm, 75 mm
Gewicht:	DAPPAl45 = 105 g, DAPPAl60 = 146 g, DAPPAl70 = 168 g
Adaption:	Justierkern und Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs



Flexio Knöchelgelenk

Das Flexio ist ein exibles Knöchelgelenk, das Bewegungen in alle Richtungen zulässt und sich dadurch jedem Untergrund anpasst.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Adaption	Puffer
FLEXI	P	1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	FLEXI
Material:	Aluminium und Stahl
Längen:	Puffer 1 = 40-70 kg, Puffer 2 = 70-80 kg
Dämpfung:	FLEXIP = 164 g, FLEXIR= 256 g
Adaption:	Justierkern (P), Rohraufnahme (R)
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs



Colorway Rohradapter aus Aluminium

Verleihen Sie Ihrer Prothese eine beeindruckende und persönliche Note mit unseren hochwertigen farbigen Colorway-Passteilen. Diese Passteile wurden entwickelt, um nicht nur perfekt in Ihre Prothese zu passen, sondern auch um einen besonderen Touch hinzuzufügen, der die Persönlichkeit und Stil widerspiegelt.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
COR	B

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	COR
Material:	Aluminium (Al)
Farben:	rot (R), gelb (G), lila (L), blau (B), grün (G)
Adaption:	Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs
Lieferzeit:	1-2 Woche (wegen individueller Farbgestaltung)



Colorway Schraubadapter aus Aluminium

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
COS	B

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	COS
Material:	Aluminium (Al)
Farben:	rot (R), gelb (G), lila (L), blau (B), grün (G), pink (P)
Adaption:	Justierkernaufnahme, Rohraufnahme
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs
Lieferzeit:	ca. 1-2 Wochen (wegen individueller Farbgestaltung)



Verschiebeadapter mit Justierkernaufnahme und Rohraufnahme aus Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	VPRAl
Material:	Aluminium (Al)
Einbauhöhe	67 mm
Rohraufnahme:	für Rohradapter Durchmesser 30 mm
Gewicht:	160 g
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs
Max. Verschiebung:	15 mm von Normalstellung



Verschiebeadapter mit Justierkernaufnahme und Rohraufnahme aus Stahl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	VPR
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Einbauhöhe	67 mm
Rohraufnahme:	für Rohradapter Durchmesser 30 mm
Gewicht:	277 g
Maximalgewicht:	100 kg/275 lbs
Max. Verschiebung:	15 mm von Normalstellung



Verschienbeadapter mit beidseitiger Justierkernaufnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	VPA
Material:	rostfreier Stahl (Ni)
Länge:	60 mm
Gewicht:	332 g
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs
Max. Verschiebung:	15 mm von Normalstellung



Verschiebeadapter M36x 1,5

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Adaption	Material
V36	JA	Ti

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	V36
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti)
Gewicht:	V36JNi = 190 g, V36JTi = 115 g, V36JANi = 235 g, V36JATi= 144 g
Adaption:	Justierkernaufnahme (JA) oder Justierkern (J)
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs
Rohraufnahme:	für Durchmesser 30 mm



Verschienbeadapter mit Justierkernaufnahme und Rohraufnahme aus Titan

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	VPRTi
Material:	Titan (Ti)
Einbauhöhe:	34 mm
Rohraufnahme:	für Rohradapter Durchmesser 30mm
Gewicht:	150 g
Maximalgewicht:	100 kg/220 lbs
Max. Verschiebung:	15 mm von Normalstellung



Krallen Verschiebeadapter mit Justierkern

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Material
4KV	Ni

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	4KV
Material:	rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti)
Gewicht:	4KVNi: 240 g, 4KVTi: 198 g
Adaption:	Justierkern
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Laminierdummy

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	DUMMY
Material:	Kunststoff
Adaption:	für Justierkern

Kleinteile Schrauben



BESCHREIBUNG	Art. Nummer
Senkkopfschraube M6, Gewindelänge 20,5	SENKM6



BESCHREIBUNG	Art. Nummer
Zylinderkopfschraube M5, Gewindelänge 20,0	ZYLM5



BESCHREIBUNG	Art. Nummer
Flachkopfschraube M6, Gewindelänge 24,5	FLAM6



BESCHREIBUNG	Art. Nummer
Wurmlochschraube M8, Gewindelänge 11,5	WURM8L



BESCHREIBUNG	Art. Nummer
Zylinderkopfschraube M6, Gewindelänge 24,5	ZYLM6



BESCHREIBUNG	Art. Nummer
Wurmlochschraube M8, Gewindelänge 5,5	WURM8K



Einstellbarer Verschiebeadapter

Bestellbeispiel	
Artikelnummer	Adaption
ESV	J

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	ESV
Material:	rostfreier Stahl und Aluminium
Gewicht:	420 g
Adaption:	Justierkern (J), Justierkernaufnahme (JA)
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Einstellbarer Verschiebeadapter mit Eingussscheibe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	ESVE
Material:	rostfreier Stahl und Aluminium
Gewicht:	321 g
Adaption:	Justierkernaufnahme
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



Fillauer Shuttle Lock Pyramide

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	FILLLOCK
Material:	Aluminium, Kunststoff
Einbauhöhe:	36mm
Adaption:	Justierkern
Gewicht:	114 g
Locking Mechanismus:	Fillauer locking System
Lieferumfang:	Lock und Dummy



Fillauer Shuttle Lock mit Schraube

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	FILLOCKK
Material:	Kunststoff
Gewicht:	60 g
Aufbauhöhe:	25 mm
Locking Mechanismus:	Fillauer locking System
Lieferumfang:	Lock



Pin für Shuttle Lock

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	PINK (kurz), PINL (lang), PINKL (kurz mit loch), PINLL (lang mit loch)
Material:	Stahl
Kurzer Pin:	40 mm
Langer Pin:	60 mm

Passend für Fillauer Shuttle Lock!



Shuttle Lock System Alps

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	ALPSLOCK
Material:	rostfreier Stahl und Kunststoff
Einbauhöhe:	46mm
Adaption:	Justierkern
Gewicht:	191 g
Locking Mechanismus:	Clutchlock
Lieferumfang:	Lock und Pin



Clutchlock mit Justierkern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	SPLOCK
Material:	Aluminium
Einbauhöhe:	37 mm
Adaption:	Justierkernaufnahme
Gewicht:	189 g
Locking Mechanismus:	Clutchlock
Lieferumfang:	Lock, Pin, Kralle und Krallendummy



Clutchlock mit Justierkernaufnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	SPALOCK
Material:	Aluminium
Gesamtlänge:	57 mm
Adaption:	Justierkernaufnahme
Gewicht:	189 g
Locking Mechanismus:	Clutchlock
Lieferumfang:	Lock, Pin, Kralle und Krallendummy



Pin für Clutchlock

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	PINCL
Material:	Stahl
Länge:	45 mm



A B

FRLOCK aus Titan

Das FRLOCK ist ein sehr leichtes Shuttle lock, welches eine sehr niedrige Einbauhöhe hat. Es is erhältlich mit Justierkern oder Justierkernaufnahme.

Bestellbeispiel	
Artikelnummer	Material
EVK	A

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	EVK
Material Shuttle Lock:	Titan
Adaption:	Justierkernaufnahme (A), Justierkern (B)
Lieferumfang:	Lock, Kralle, Pin, Laminierdummy



Pin für FR Lock

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	PINFR
Material:	Stahl
Länge:	40 mm



Ausstoßventil BK

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	ABK
Material:	Kunststoff, Aluminium
Gewicht:	9 g



Ausstoßventil mit Druckknopf

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	SVED
Material:	Kunststoff
Gewicht:	19,5 g



Ausstoßventil SVE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	SVE
Material:	Kunststoff, Gummi
Bestehend aus:	Gewindeteil, Schraubteil, Dichtungsteil
Gewicht:	25 g



eValve Kleber

Das eValve ist das derzeit kleinste Ausstoßventil speziell entwickelt für Vakuumprothesen.
Dieses Ventil ist für das Einkleben in Prothesenschäfte entworfen worden.
Es ist leicht zu reinigen und hat einen eingebauten Filter um Langlebigkeit zu gewährleisten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	EVK
Größen:	Kunststoff, Eisenlegierung
Material:	6 g



eValve Laminat

Das eValve ist das derzeit kleinste Ausstoßventil speziell entwickelt für Vakuumprothesen.
Dieses Ventil ist für das Einlaminieren in Prothesenschäften entworfen worden.
Es ist leicht zu reinigen und hat einen eingebauten Filter um Langlebigkeit zu gewährleisten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	EVL
Material:	Kunststoff, Eisenlegierung
Gewicht:	6 g



Einziehilfe Oberschenkel EZH

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	EZH(Größe)
Größen:	smal, medium, large, x- large
Material:	Kunststoff



Interims Lock

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist das Interims Lock speziell für den Einsatz in Interimsprothesen konzipiert. Es lässt sich besonders schnell und unkompliziert integrieren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	INTLOCK
Material:	Aluminium Al
Gewicht:	287 g
Adaption:	Justierkern
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs
Lieferumfang:	2-teiliges Lock und Pin



Quick Release Adapter

Mit dem Quick Release Adapter lassen sich Prothesenfüße und Kniegelenke in kürzester Zeit wechseln – ganz ohne Werkzeug. Dank des integrierten Drehverschlusses kann der Adapterteil samt Justierkern schnell und sicher gelöst oder wieder fixiert werden. Das System ermöglicht einen mühelosen Komponentenwechsel, ideal für den Einsatz in der Testversorgung, der Gangschulung oder beim Vergleich unterschiedlicher Prothesenbauteile.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	QUICKR
Material:	Aluminium (Al) und rostfreier Stahl (Ni)
Gewicht:	254 g
Adaption:	Justierkern
Maximalgewicht:	125 kg/275 lbs



VIP Lock

Mit ALPS VIP™ Lock, können Orthopädietechniker schneller vom Pin-Lock System zum Vakuumsystem wechseln und umgekehrt, und das mit geringeren Anpassungen des Schafts.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	VIP-L1120-S
Material:	Kunststoff
Abmessungen:	32x67mm

Optionales Zubehör:

- VIP Pumpe hight Vakuum (nächste Seite)
- VIP Pumpe medium Vakuum (nächste Seite)
- PIN VIP kurz 3cm, Art Nr: VIPK
- PIN VIP lang 4,8cm, Art Nr: VIPL

VIP PUMPE

HOCHVAKUUM (Rot)
10-13 Zoll Quecksilbersäule



Wir empfehlen dringend, das Miniventil zu verwenden, um eine distale Distraktion zu verhindern.

WÄHLEN SIE DIE STUFE BASIEREND AUF:

- AKTIVITÄTSLEVEL
- HAUTZUSTAND

NIEDRIGE VAKUUM (Grün)
5-8 Zoll Quecksilbersäule



OHNE MONTAGEPLATTE

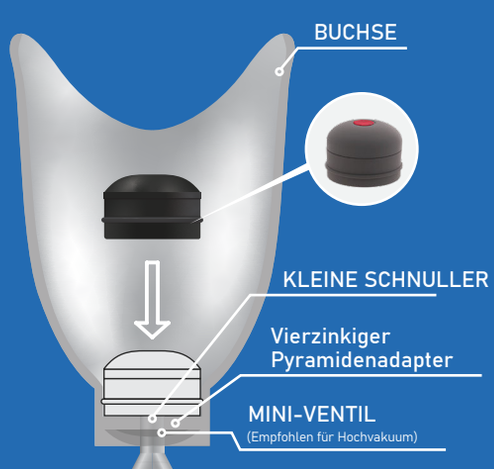

MIT MONTAGEPLATTE

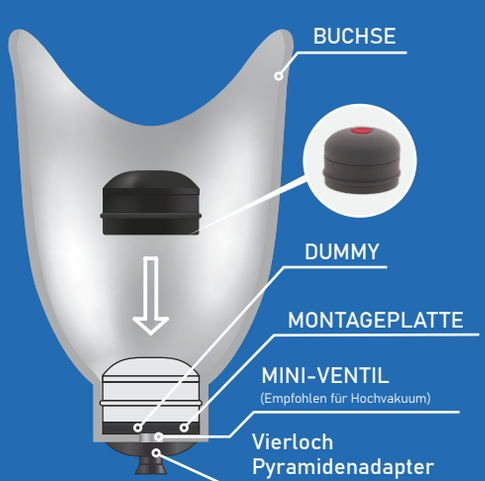

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	HOCHVAKUUM (ROT)	NIEDRIGE VAKUUMDRUCKLEISTUNG (GRÜN)
TEIL #	VIP - DH	VIP - DL
DURCHMESSER	66MM	66MM
HÖHE	48MM	48MM
GEWICHT	75G	64G
MATERIAL	SILIKON	SILIKON

VERWENDEN SIE DIE UNTENSTEHENDEN CODES BEI DER BESTELLUNG

TEILNAME	TEIL #
DUMMY	VE319 - D
KLEINE SCHNULLER	VE319 - SD
MONTAGEPLATTE	VE819 - P
SCHLOSS (KLEIN)	VIP-L1120-S
MINI-VENTIL (sehr empfehlenswert)	MV-009
MINI-VENTILSATZ	LMV-009
PIN (1,9 Zoll)	VIP-92L
PIN (1,2 Zoll)	VIP-92S



PROFIT LINER

PFGDT / PFGFR

Merkmale



Mobilitätsgrade



ALPS® Pro•Fit ist ein Prothesenliner aus OptiGel, der eine hervorragende Anpassung an den Stumpf gewährleistet. Gleichzeitig ermöglicht die neue und verbesserte distale Kapselung dem Anwender einen besonders sicheren Sitz und sorgt so für mehr Kontrolle, Komfort und Sicherheit.



MERKMALE

- Hergestellt aus OptiGel, dessen Textur glatter und weicher ist als bei anderen Linern auf dem Markt. Dies gewährleistet sanften Hautkontakt und einen festen Sitz am Stumpf.
- Verfügt über einen neuen, flachen Aluminiumschirm, der eine verbesserte Interaktion zwischen Liner und Stumpf ermöglicht und die distale Cup-Flexibilität für maximalen Tragekomfort erhöht. Erhältlich in zwei einheitlichen Stärken, 3 mm oder 6 mm. Beide
- verfügen über eine distal verdickte Gelschicht für verbesserte Polsterung und Tragekomfort.
  Das glatte, graue Außenmaterial bietet höchste Verschleißfes-
- tigkeit und reduziert dank seiner geringen vertikalen Dehnung die Kolbenbewegung.

GRÖSSENTABELLE

Abmessung	Locking	Cushion
16-19 cm	PFGDT16-(3 or 6)	PFGFR16-(3 or 6)
20-23 cm	PFGDT20-(3 or 6)	PFGFR20-(3 or 6)
24-25 cm	PFGDT24-(3 or 6)	PFGFR24-(3 or 6)
26-27 cm	PFGDT26-(3 or 6)	PFGFR26-(3 or 6)
28-31 cm	PFGDT28-(3 or 6)	PFGFR28-(3 or 6)
32-37 cm	PFGDT32-(3 or 6)	PFGFR32-(3 or 6)
35-37 cm	PFGDT35-(3 or 6)	PFGFR35-(3 or 6)
38-43 cm	PFGDT38-(3 or 6)	PFGFR38-(3 or 6)
44-53 cm	PFGDT44-(3 or 6)	PFGFR44-(3 or 6)

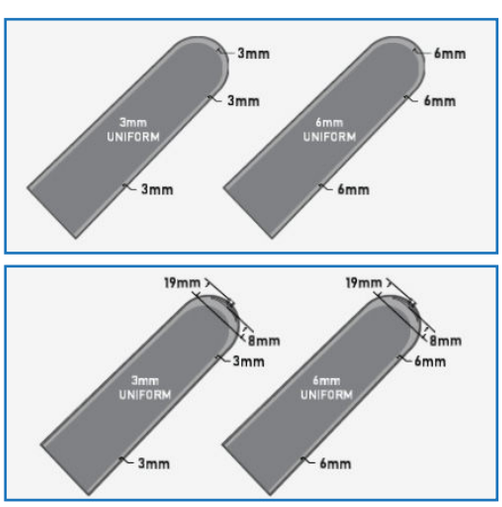

Messen Sie den Umfang des Stumpfes 6 cm über dem distalen Ende.

US Patent No. 6,454,812

SOFTSIL LINER

SSGSL / SSGSC

Merkmale

Mobilitätsgrade

Der ALPS® SoftSil Liner bietet die gleichen medizinischen Eigenschaften wie unser beliebtes Silicone Pro, jedoch mit erweiterten Funktionen. Hergestellt aus OptiSil, unserem neuen, weichen, weißen Silikon und grauem Strickgewebe, bietet der Liner effektiv ein hohes Maß an Kontrolle und hervorragende Bewegungsfreiheit, ohne auf eine komfortable Lagerung der Prothese zu verzichten.



MERKMALE

- Medizinisches, weißes Silikon mit nur einem Fünftel der Reibung im Vergleich zu herkömmlichem Silikon bietet höchsten Tragekomfort.
- Die verringerte vertikale Dehnung bietet dem Träger mehr Kontrolle und Bewegungsfreiheit.
- Reduzierte Kolbenbewegungen.
- Hautfreundlich.
- Dünn, leicht und kühlend.

GRÖSSENTABELLE

Abmessung	Locking 3.0 MM	Cushion 3.0 MM
16-19 cm	SSGSL-20	SSGSC-20
20-23 cm	SSGSL-22	SSGSC-22
24-25 cm	SSGSL-24	SSGSC-24
26-27 cm	SSGSL-26	SSGSC-26
28-29 cm	SSGSL-28	SSGSC-28
30-31 cm	SSGSL-30	SSGSC-30
32-34 cm	SSGSL-32	SSGSC-32
35-37 cm	SSGSL-35	SSGSC-35
38-40 cm	SSGSL-38	SSGSC-38
41-43 cm	SSGSL-41	SSGSC-41
44-47 cm	SSGSL-44	SSGSC-44

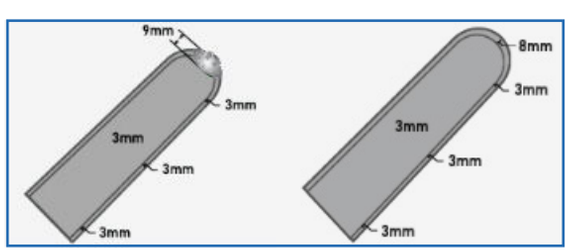

Messen Sie den Umfang des Stumpfes 6cm über dem distalen Ende.

US Patent No. 6,454,812

EASYLINER

ELFR / ELDT

Merkmale



Mobilitätsgrade



ALPS EasyLiner ist ein Gelliner der Antioxidantien enthält, welche effektive Fänger für freie Radikale und Hydroxylgruppen sind. Dies beugt Entzündungen am Stumpf vor und hat eine wohltuende Wirkung.
Dieser Liner vereint Weichheit und Elastizität und wird besonders für Diabetiker empfohlen.



MERKMALE UND APPLIKATIONEN

- Hochleistungsgewebe verbessert die Haltbarkeit
- Enthält Antioxidantien zur Anwendung bei Restgliedmaßen mit empfindlicher Haut
- Der niedrige Reibungskoeffizient entlastet die Haut von Scherkräften
- Auch in einer konischen Version erhältlich, von 6 mm distal bis 3 mm proximal
- Nur in 9 mm für die Größen 24 und 28 erhältlich

GRÖSSENTABELLE

Abmessung	Locking	Cushion
16-19 cm	ELDT16-(3 or 6 or 6/3)	ELFR16-(3 or 6 or 6/3)
20-23 cm	ELDT20-(3 or 6 or 6/3)	ELFR20-(3 or 6 or 6/3)
24-25 cm	ELDT24-(3, 6, 6/3 or 9)	ELFR24-(3, 6, 6/3 or 9)
26-27 cm	ELDT26-(3 or 6 or 6/3)	ELFR26-(3 or 6 or 6/3)
28-31 cm	ELDT28-(3, 6, 6/3 or 9)	ELFR28-(3, 6, 6/3 or 9)
32-37 cm	ELDT32-(3 or 6 or 6/3)	ELFR32-(3 or 6 or 6/3)
38-43 cm	ELDT38-(3 or 6 or 6/3)	ELFR38-(3 or 6 or 6/3)
44-52 cm	ELDT44-(3 or 6 or 6/3)	ELFR44-(3 or 6 or 6/3)

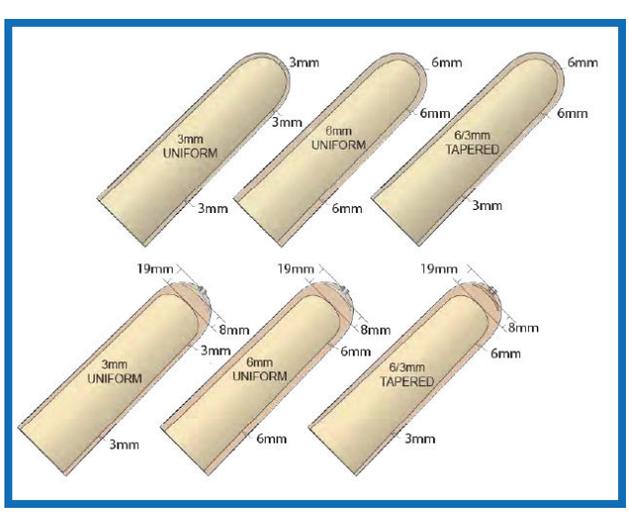

Messen Sie den Umfang des Stumpfes 6 cm darüber das distale Ende. Weitere Informationen zur Auswahl finden Sie auf Seite 10 Größe des Liners.

US Patent No. 6,454,812

EXTREME LINER

AKFR / AKFRHD
AKDT / AKDTHD

Merkmale



Mobilitätsgrade



ALPS Extreme™ Liner ist ein Prothesenliner aus Grip Gel, der ausgezeichnete Haftung am Stumpf garantiert und die Kontrolle der Prothese verbessert, ohne ihren Komfort zu mindern. Empfohlen für Oberschenkel- und Unterschenkelprothesenträger mittlerer Aktivitätsgrade mit gutem Hautzustand, denen eine gute Kontrolle der Beinprothese wichtig ist.



MERKMALE

- Wird mit High Density- oder Grip-Gel angeboten
- Eine begrenzte vertikale Dehnung reduziert die Bewegung von überschüssigem Gewebe und sorgt für eine bessere Kontrolle der Prothese
- Hohe Umfangsdehnung zur Unterstützung der körperbetonten Passform
- Die distalen Enden sind proportional zur Größe des Liners, um das Anziehen zu erleichtern. Er ist für Oberschenkel und Unterschenkelstümpfe geeignet.

GRÖSSENTABELLE

Abmessung	Locking	Cushion
16-19 cm	AKDT(HD)16-(3 or 6)	AKFR(HD)16-(3 or 6)
20-23 cm	AKDT(HD)20-(3 or 6)	AKFR(HD)20-(3 or 6)
24-25 cm	AKDT(HD)24-(3 or 6)	AKFR(HD)24-(3 or 6)
26-27 cm	AKDT(HD)26-(3 or 6)	AKFR(HD)26-(3 or 6)
28-31 cm	AKDT(HD)28-(3 or 6)	AKFR(HD)28-(3 or 6)
32-37 cm	AKDT(HD)32-(3 or 6)	AKFR(HD)32-(3 or 6)
38-43 cm	AKDT(HD)38-(3 or 6)	AKFR(HD)38-(3 or 6)
44-52 cm	AKDT(HD)44-(3 or 6)	AKFR(HD)44-(3 or 6)

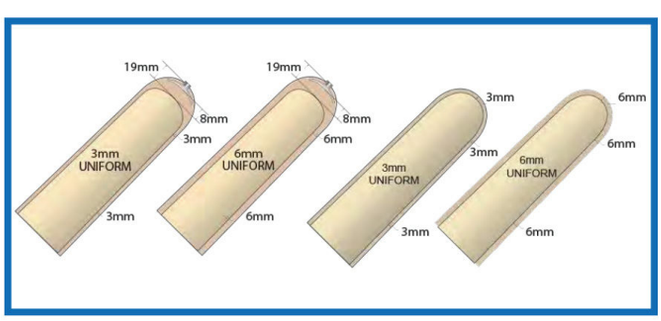

Messen Sie den Umfang des Stumpfes 6 cm über dem distalen Ende.

US Patent No. 6,454,812

SILICONE PRO LINER

LSC / LSL

Merkmale



Mobilitätsgrade



ALPS Silicone PRO ist ein Prothesenliner aus Silikon. Das neuartige und hautfreundliche Silikon medizinischer Güteklasse besitzt einen niedrigen Reibungskoeffizienten und liegt daher weich auf der Stumpfhaut auf. Empfohlen für Stümpfe mit überschüssigem Gewebe sowie für Oberschenkelprothesenträger. Empfehlenswert auch, um übermäßige Schweißproduktion aufzufangen und für Benutzer, die in warmen Erdregionen leben.



MERKMALE

- Ein Fünftel der Reibung von normalem Silikon
- Hautfreundliches, dünnes Wandstärke
- Reduzierte Kolbenbewegung ohne distale Einschränkung
- Beschichtet mit ALPS-Strickstoff für mehr Bewegungsfreiheit
- Leicht
- Kühlende Wirkung

GRÖSSENTABELLE

Abmessung	Locking	Cushion
20-22 cm	LSL3.0-20	LSC3.0-20
22-24 cm	LSL3.0-22	LSC3.0-22
24-26 cm	LSL3.0-24	LSC3.0-24
26-28 cm	LSL3.0-.26	LSC3.0-.26
28-30 cm	LSL3.0-28	LSC3.0-28
30-32 cm	LSL3.0-30	LSC3.0-30
32-35 cm	LSL3.0-32	LSC3.0-32
35-38 cm	LSL3.0-35	LSC3.0-35
38-41 cm	LSL3.0-38	LSC3.0-38
41-44 cm	LSL3.0-41	LSL3.0-41
44-47 cm	LSL3.0-44	LSL3.0-44

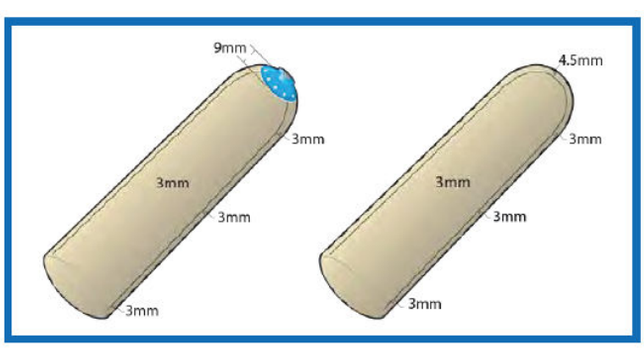

Messen Sie den Umfang des Stumpfes 6 cm über dem distalen Ende.

SMART SEAL LINER

AKFR / AKFRHD
AKDT / AKDTHD

Merkmale



Mobilitätsgrade





Der Smart Seal™ Liner beinhaltet integrierte, Silikon-beschichtete Einsätze, die für ein Vakuum in distalen Bereich des Schaftes sorgen. Die Einsätze liegen eng an der Schaftwand an und verhindern das Verrutschen des Liners. Die HD Gel-Innenschicht passt sich dank ihres niedrigen Elastizitätsmoduls leicht der Stumpfform an, ohne die Blutzirkulation zu beeinträchtigen. Erhältlich in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Einsatzhöhen.

MERKMALE UND APPLIKATIONEN

- Die Ringe sind mit Silikon beschichtet, was sie haltbarer macht
- Innovative einteilige Konstruktion
- Nur in High-Density-Gel erhältlich
- SAFR: Die Ringe beginnen etwa 12,5 cm von der Mitte des distalen Endes entfernt
- SBFR: Die Ringe beginnen etwa 7,5 cm von der Mitte des distalen Endes entfernt
- SADT: Größen 20–30: Die Ringe beginnen etwa 7,5 cm von der Mitte des distalen Endes entfernt
- SADT: Größen 32–38: Die Ringe beginnen etwa 12,7 cm von der Mitte des distalen Endes entfernt

GRÖSSENTABELLE

Abmessung	Locking	Cushion
20-23 cm	SADT20-(3 or 6)	---
24-25 cm	SADT24-(3 or 6)	---
26-27 cm	SADT26-(3 or 6)	SAFR26-(3 or 6)
28-31 cm	SADT28-(3 or 6)	SAFR28-(3 or 6)
32-34 cm	SADT32-(3 or 6)	SAFR32-(3 or 6)
35-37 cm	---	SAFR35-(3 or 6)
38-43 cm	SADT38-(3 or 6)	SAFR38-(3 or 6)

Abmessung	Cushion
20-23 cm	SBFR20-(3 or 6)
24-25 cm	SBFR24-(3 or 6)
26-27 cm	SBFR26-(3 or 6)
28-31 cm	SBFR28-(3 or 6)

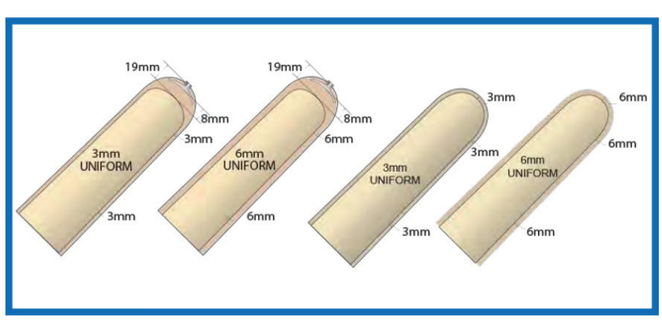

Messen Sie den Umfang des Stumpfes 6 cm über dem distalen Ende.

SUPERIOR SUSPENSION KNIEKAPPE

SFB / SFBHD

Merkmale



Mobilitätsgrade



Die ALPS Superior Suspension Kniekappe bietet dank des ALPS Gels ausgezeichneten Komfort. Das Gel schmiegt sich an die Haut des Benutzers an, um sicheren Halt zu gewährleisten, ohne die Blutzirkulation zu beeinträchtigen und Scherkräfte zu verursachen. Mit ihrer geringen Wandstärke ist die SFB Kniekappe die ideale Lösung für Benutzer, die auf weniger auftragende Hilfsmittel Wert legen.



MERKMALE UND APPLIKATIONEN

- Erhältlich mit Grip Gel oder High Density Gel (HD)
- Erhältlich in einer gleichmäßigen Dicke von 2 mm
- Freiheit der Kniebeugung
- Bietet eine sichere Aufhängung

GRÖSSENTABELLE

Abmessung	2 mm
25-30 cm	SFB(HD)20-2 (S)
31-34 cm	SFB(HD)24-2 (M)
35-37 cm	SFB(HD)26-2 (M+)
38-40 cm	SFB(HD)28-2 (L)
41-45 cm	SFB(HD)32-2 (XL)

Messen Sie den Beinumfang 10 cm über dem Bein Mitte des Knies.
Wählen Sie die Größe des Ärmels.



SYNCRO Stumpfstrümpfe

Die Stumpfstrümpfe von SYNCRO MED erfreuen sich großer Beliebtheit in der klassischen Prothesenversorgung. Diese hochwertigen Strickwaren werden ausschließlich in Deutschland und Österreich hergestellt und verwenden erstklassige Fasern. Im Vergleich zu preisgünstigeren Fasern zeichnen sie sich sowohl in Struktur als auch Tragekomfort deutlich durch ihre Qualität aus.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- hohe Dehnbarkeit
- individuelle Farbgestaltung möglich
- hochwertigste Materialien
- wird auch wenn nötig nach Maß gefertigt
- hoher Tragekomfort
- diverse Ausführungen erhältlich
- in 4 verschiedenen Stärken erhältlich
- für TT und TF Stümpfe erhältlich



STÄRKEN

1) NYLON extradünn
2) BAUMWOLL dünn
3) FROTTEE dick
4) FROTTEE WOLLE extradick

AUSFÜHRUNGEN



A) mit Silikonloch



B) distal geschlossen

Unterschenkel Stumpfstrümpfe (TT)

Frottee (dick)

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
903-25	25cm	60cm	weiß
903-30	30cm	60cm	weiß
903-35	35cm	60cm	weiß
903-40	40cm	60cm	weiß

Frottee (dick) mit Silikonloch

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
903-1-25	25cm	60cm	weiß
903-1-30	30cm	60cm	weiß
903-1-35	35cm	60cm	weiß
903-1-40	40cm	60cm	weiß

Baumwoll/glatt (dünn)

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
902-25	25cm	55cm	weiß
902-30	30cm	55cm	weiß
902-35	35cm	55cm	weiß
902-40	40cm	55cm	weiß

Baumwoll/glatt (dünn) mit Silikonloch

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
902-1-25	25cm	55cm	weiß
902-1-30	30cm	55cm	weiß
902-1-35	35cm	55cm	weiß
902-1-40	40cm	55cm	weiß

Nylon (extradünn)

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
906-25	25cm	55cm	weiß
906-30	30cm	55cm	weiß
906-35	35cm	55cm	weiß
906-40	40cm	55cm	weiß

Nylon (extradünn) mit Silikonloch

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
906-1-25	25cm	55cm	weiß
906-1-30	30cm	55cm	weiß
906-1-35	35cm	55cm	weiß
906-1-40	40cm	55cm	weiß

Wolle Frottee (extradick)

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
904-25	25cm	60cm	rohweiß
904-30	30cm	60cm	rohweiß
904-35	35cm	60cm	rohweiß
904-40	40cm	60cm	rohweiß

Wolle Frottee (extradick) mit Silikonloch

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
904-1-25	25cm	60cm	rohweiß
904-1-30	30cm	60cm	rohweiß
904-1-35	35cm	60cm	rohweiß
904-1-40	40cm	60cm	rohweiß

Unterschenkel Stumpfstrümpfe zum Volumenausgleich

distal Baumwolle (dünn), proximal Frottee (dick)

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
916-25	25cm	55cm	weiß
916-30	30cm	55cm	weiß
916-35	35cm	55cm	weiß
916-40	40cm	55cm	weiß

distal Baumwolle (dünn), proximal Frottee (dick) mit Silikonloch

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
916-1-25	25cm	55cm	weiß
916-1-30	30cm	55cm	weiß
916-1-35	35cm	55cm	weiß
916-1-40	40cm	55cm	weiß

distal Frottee (dick), proximal Baumwolle (dünn)

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
917-25	25cm	55cm	weiß
917-30	30cm	55cm	weiß
917-35	35cm	55cm	weiß
917-40	40cm	55cm	weiß

distal Frottee (dick), proximal Baumwolle (dünn) mit Silikonloch

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
917-1-25	25cm	55cm	weiß
917-1-30	30cm	55cm	weiß
917-1-35	35cm	55cm	weiß
917-1-40	40cm	55cm	weiß

distal Nylon (extradünn), proximal Frottee (dick)

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
918-25	25cm	55cm	rohweiß
918-30	30cm	55cm	rohweiß
918-35	35cm	55cm	rohweiß
918-40	40cm	55cm	rohweiß

distal Nylon (extradünn), proximal Frottee (dick) mit Silikonloch

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
918-1-25	25cm	55cm	rohweiß
918-1-30	30cm	55cm	rohweiß
918-1-35	35cm	55cm	rohweiß
918-1-40	40cm	55cm	rohweiß

Oberschenkel Stumpfstrümpfe (TF)

Frottee (dick)

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
OS903-25	25cm	65cm	weiß
OS903-30	30cm	65cm	weiß
OS903-35	35cm	65cm	weiß
OS903-40	40cm	55cm	weiß

Frottee (dick) mit Silikonloch

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
OS903-1-25	25cm	65cm	weiß
OS903-1-30	30cm	65cm	weiß
OS903-1-35	35cm	65cm	weiß
OS903-1-40	40cm	55cm	weiß

Baumwoll (dünn)

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
OS901-25	25cm	65cm	weiß
OS901-30	30cm	65cm	weiß
OS901-35	35cm	65cm	weiß
OS901-40	40cm	55cm	weiß

Baumwoll/glatt (dünn) mit Silikonloch

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
OS901-1-25	25cm	65cm	weiß
OS901-1-30	30cm	65cm	weiß
OS901-1-35	35cm	65cm	weiß
OS901-1-40	40cm	55cm	weiß

Nylon (extradünn)

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
OS906-25	25cm	65cm	rohweiß
OS906-30	30cm	65cm	rohweiß
OS906-35	35cm	65cm	rohweiß
OS906-40	40cm	55cm	rohweiß

Nylon (extradünn) mit Silikonloch

Artikelnummer	Länge	maximale Dehnung	Farbe
OS906-1-25	25cm	65cm	rohweiß
OS906-1-30	30cm	65cm	rohweiß
OS906-1-35	35cm	65cm	rohweiß
OS906-1-40	40cm	55cm	rohweiß



Mechanische Hand mit beweglichen Fingern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	Aluminium + Kunststoffschale
Gewicht:	170 g
Gewinde:	M12

Artikelnummer	Seite	Größe	Gewicht
S4B71L	Links	18,41 cm	170 g
S4B71R	Rechts	18,41 cm	170 g
S4B73L	Links	19,68 cm	170 g
S4B73R	Rechts	19,68 cm	170 g
S4B81L	Links	20,95 cm	170 g
S4B81R	Rechts	30,95 cm	170 g



Modularer Ellbogen für den Einbau in Oberarmprothesen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	ELBMOD
Material:	Hochfeste Aluminiumlegierung
Gewicht:	210 g
Gewinde:	M12x1,5 oder 1/2"-20



Modularer Ellenbogen zur Schulterdisartikulation .
Mit passiver Winkelsperre und 7 Verriegelungspositionen.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Durchmesser
SCHU	L

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material:	Hochfeste Aluminiumlegierung
Gewicht:	373 g
Gewinde:	M12x1,5 oder 1/2"-20

eSkin Aktivhandschuh natural männl.

Der eSkin Aktivhandschuh natural setzt neue Maßstäbe für aktive Armprothesen, wie zB. in Verbindung mit Myohanden. Er ist in 18 lebensechten Färben erhältlich, die aus mehrschichtigen Materialien aufgebaut sind. Dieser Handschuh ist weiters sehr flexibel und hat eine sehr lange Haltbarkeit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farben:	1-18
Adaption:	Aktiv Hand
Material:	PVC

Artikelnummer	Seite	Größe	Länge	Umfang dist. Ende
S46N71L	Links	18,41 cm	300 mm	300 mm
S46N73L	Links	19,68 cm	320 mm	320 mm
S46N80L	Links	20,32 cm	225 mm	225 mm
S46N81L	Links	20,95 cm	350 mm	350 mm
S46N71R	Rechts	18,41 cm	300 mm	300 mm
S46N73R	Rechts	19,68 cm	320 mm	320 mm
S46N80R	Rechts	20,32 cm	225 mm	225 mm
S46N81R	Rechts	20,95 cm	350 mm	350 mm

eSkin Aktivhandschuh natural weibl.

Der eSkin Aktivhandschuh natural setzt neue Maßstäbe für aktive Armprothesen, wie zB. in Verbindung mit Myohanden. Er ist in 18 lebensechten Färben erhältlich, die aus mehrschichtigen Materialien aufgebaut sind. Dieser Handschuh ist weiters sehr flexibel und hat eine sehr lange Haltbarkeit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farben:	1-18
Adaption:	Aktiv Hand
Material:	PVC

Artikelnummer	Seite	Größe	Länge	Umfang dist. Ende
S47N70L	Links	17,78 cm	280 mm	242 mm
S47N71L	Links	18.41 cm	460 mm	250 mm
S47N70R	Rechts	17,78 cm	280 mm	242 mm
S47N71R	Rechts	18.41 cm	460 mm	250 mm

eSkin Aktivhandschuh Standart männl.

Der eSkin Kosmetik Standard Handschuh ist aus hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC) gefertigt und verleiht den Prothesen ein natürliches Aussehen, Haltbarkeit und Flexibilität zu sehr geringen Kosten. Er ist in 18 Standardfarben erhältlich und kann in aktiv sowie passiv (aktiv zb. für Myohände und passiv für passive Prothesenhände) geliefert werden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farben:	1-18
Adaption:	aktiv Hand
Material:	PVC

Artikelnummer	Seite	Größe	Länge	Umfang dist. Ende
S46S71L	Links	18,41 cm	300 mm	230 mm
S46S73L	Links	19,68 cm	320 mm	250 mm
S46S80L	Links	20,32 cm	225 mm	210 mm
S46S81L	Links	20,95 cm	350 mm	260 mm
S46S71R	Rechts	18,41 cm	300 mm	230 mm
S46S73R	Rechts	19,68 cm	320 mm	250 mm
S46S80R	Rechts	20,32 cm	225 mm	210 mm
S46S81R	Rechts	20,95 cm	350 mm	260 mm

eSkin Aktivhandschuh Standart weibl.

Der eSkin Kosmetik Standard Handschuh ist aus hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC) gefertigt und verleiht den Prothesen ein natürliches Aussehen, Haltbarkeit und Flexibilität zu sehr geringen Kosten. Er ist in 18 Standardfarben erhältlich und kann in aktiv sowie passiv (aktiv zb. für Myohände und passiv für passive Prothesenhände) geliefert werden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farben:	1-18
Adaption:	aktiv Hand
Material:	PVC

Artikelnummer	Seite	Größe	Länge	Umfang dist. Ende
S47S70L	Links	17,78 cm	280 mm	242 mm
S47S71L	Links	18.41 cm	460 mm	250 mm
S47S70R	Rechts	17,78 cm	280 mm	242 mm
S47S71R	Rechts	18.41 cm	460 mm	250 mm



eSkin Passivhand männl.

Die eSkin Passivhand männl. ist eine leichte und langlebige Hand mit flexiblen Fingern, sie verleiht den Prothesen ein natürliches Aussehen. Die Hand ist unter dem eSkin Kosmetikhandschuh zu tragen.

Funktionen

- Bringt Form für den Kosmetikhandschuh
- Flexible Finger können in jeder Position gebogen werden
- Innengewinde aus Kunststoff M12x1,5
- Option Außengewinde

Material: Kunststoff und Schaumstoff

Art. Nr. Hand	Art. Nr. Handschuh	Seite	Modell	Umf. Mittelhandknochen	Mittelfingerlänge	Umf. Handgelenk
S44P03L00	S44*03L**	Links	03	195 mm	76 mm	162 mm
S44P05L00	S44*05L**	Links	05	206 mm	80 mm	184 mm
S44P07L00	S44*07L**	Links	07	197 mm	80 mm	166 mm
S44P10L00	S44*10L**	Links	10	201 mm	81 mm	175 mm
S44P13L00	S44*13L**	Links	13	218 mm	75 mm	180 mm
S44P14L00	S44*14L**	Links	14	210 mm	77 mm	189 mm
S44P16L00	S44*16L**	Links	16	224 mm	73 mm	180 mm
S44P19L00	S44*19L**	Links	19	223 mm	76 mm	187 mm
S44P03R00	S44*03R**	Rechts	03	196 mm	76 mm	166 mm
S44P05R00	S44*05R**	Rechts	05	205 mm	80 mm	185 mm
S44P07R00	S44*07R**	Rechts	07	205 mm	82 mm	168 mm
S44P10R00	S44*10R**	Rechts	10	206 mm	85 mm	175 mm
S44P13R00	S44*13R**	Rechts	13	214 mm	75 mm	180 mm
S44P14R00	S44*14R**	Rechts	14	208 mm	78 mm	181 mm
S44P16R00	S44*16R**	Rechts	16	218 mm	79 mm	173 mm
S44P19R00	S44*19R**	Rechts	19	223 mm	76 mm	189 mm



eSkin Passivhand weibl.

Die eSkin Passivhand männl. ist eine leichte und langlebige Hand mit flexiblenFingern, sie verleiht den Prothesen ein natürliches Aussehen. Die Hand ist unter dem eSkin Kosmetikhandschuh zu tragen.

Funktionen

- Bringt Form für den Kosmetikhandschuh
- Flexible Finger können in jeder Position gebogen werden
- Innengewinde aus Kunststoff M12x1,5
- Option Außengewinde

Material: Kunststoff und Schaumstoff

Art. Nr. Hand	Art. Nr. Handschuh	Seite	Modell	Umf. Mittelhandknochen	Mittelfingerlänge	Umf. Handgelenk
S45P02L00	S45*02L**	Links	02	172 mm	67 mm	151 mm
S45P05L00	S45*05L**	Links	05	180 mm	66 mm	149 mm
S45P08L00	S45*08L**	Links	08	185 mm	77 mm	163 mm
S45P11L00	S45*11L**	Links	11	186 mm	69 mm	154 mm
S45P13L00	S45*13L**	Links	13	195 mm	69 mm	165 mm
S45P02R00	S45*02R**	Rechts	02	170 mm	67 mm	148 mm
S45P05R00	S45*05R**	Rechts	05	181 mm	69 mm	153 mm
S45P08R00	S45*08R**	Rechts	08	185 mm	76 mm	160 mm
S45P11R00	S45*11R**	Rechts	11	189 mm	72 mm	163 mm
S45P13R00	S45*13R**	Rechts	13	194 mm	73 mm	167 mm



eSkin Passivhandschuh natural männl.

Der eSkin Passivhandschuh natural setzt neue Maßstäbe für passive Armprothesen. Er ist in 18 lebensechten Färben erhältlich, die aus mehrschichtigen Materialien aufgebaut sind. Dieser Handschuh ist weiters sehr flexibel und hat eine sehr lange Haltbarkeit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farben:	1-18
Adaption:	eSkin Passivhand
Material:	PVC

Art. Nr. Hand	Art. Nr. Handschuh	Seite	Modell	Umf. Mittelhandknochen	Mittelfingerlänge	Umf. Handgelenk
S44N03L00	S44P03L00	Links	03	195 mm	76 mm	162 mm
S44N05L00	S44P05L00	Links	05	206 mm	80 mm	184 mm
S44N07L00	S44P07L00	Links	07	197 mm	80 mm	166 mm
S44N10L00	S44P10L00	Links	10	201 mm	81 mm	175 mm
S44N13L00	S44P13L00	Links	13	218 mm	75 mm	180 mm
S44N14L00	S44P14L00	Links	14	210 mm	77 mm	189 mm
S44N16L00	S44P16L00	Links	16	224 mm	73 mm	180 mm
S44N19L00	S44P19L00	Links	19	223 mm	76 mm	187 mm
S44N03R00	S44P03R00	Rechts	03	196 mm	76 mm	166 mm
S44N05R00	S44P05R00	Rechts	05	205 mm	80 mm	185 mm
S44N07R00	S44P07R00	Rechts	07	205 mm	82 mm	168 mm
S44N10R00	S44P10R00	Rechts	10	206 mm	85 mm	175 mm
S44N13R00	S44P13R00	Rechts	13	214 mm	75 mm	180 mm
S44N14R00	S44P14R00	Rechts	14	208 mm	78 mm	181 mm
S44N16R00	S44P16R00	Rechts	16	218 mm	79 mm	173 mm
S44N19R00	S44P19R00	Rechts	19	223 mm	76 mm	189 mm



eSkin Kosmetic Passivhandschuh natural weibl.

Der eSkin Passivhandschuh natural setzt neue Maßstäbe für passive Armprothesen. Er ist in 18 lebensechten Färben erhältlich, die aus mehrschichtigen Materialien aufgebaut sind. Dieser Handschuh ist weiters sehr flexibel und hat eine sehr lange Haltbarkeit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farben:	1-18
Adaption:	eSkin Passivhand
Material:	PVC

Art. Nr. Hand	Art. Nr. Handschuh	Seite	Modell	Umf. Mittelhandknochen	Mittelfingerlänge	Umf. Handgelenk
S45P02L00	S45N02L**	Links	02	172 mm	67 mm	151 mm
S45P05L00	S45N05L**	Links	05	180 mm	66 mm	149 mm
S45P08L00	S45N08L**	Links	08	185 mm	77 mm	163 mm
S45P11L00	S45N11L**	Links	11	186 mm	69 mm	154 mm
S45P13L00	S45N13L**	Links	13	195 mm	69 mm	165 mm
S45P02R00	S45N02R**	Rechts	02	170 mm	67 mm	148 mm
S45P05R00	S45N05R**	Rechts	05	181 mm	69 mm	153 mm
S45P08R00	S45N08R**	Rechts	08	185 mm	76 mm	160 mm
S45P11R00	S45N11R**	Rechts	11	189 mm	72 mm	163 mm
S45P13R00	S45N13R**	Rechts	13	194 mm	73 mm	167 mm



eSkin Cosmetic Passivandschuh standart männl.

Der eSkin Kosmetik Standard Handschuh ist aus hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC) gefertigt und verleiht den Prothesen ein natürliches Aussehen, Haltbarkeit und Flexibilität zu sehr geringen Kosten. Er ist in 18 Standardfarben erhältlich und kann in aktiv sowie passiv (aktiv zb. für Myohände und passiv für passive Prothesenhände) geliefert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farben:	1-18
Adaption:	eSkin passiv Hand
Material:	PVC

Art. Nr. Hand	Art. Nr. Handschuh	Seite	Modell	Umf. Mittelhandknochen	Mittelfingerlänge	Umf. Handgelenk
S44P03L00	S44S03L**	Links	03	195 mm	76 mm	162 mm
S44P05L00	S44S05L**	Links	05	206 mm	80 mm	184 mm
S44P07L00	S44S07L**	Links	07	197 mm	80 mm	166 mm
S44P10L00	S44S10L**	Links	10	201 mm	81 mm	175 mm
S44P13L00	S44S13L**	Links	13	218 mm	75 mm	180 mm
S44P14L00	S44S14L**	Links	14	210 mm	77 mm	189 mm
S44P16L00	S44S16L**	Links	16	224 mm	73 mm	180 mm
S44P19L00	S44S19L**	Links	19	223 mm	76 mm	187 mm
S44P03R00	S44S03R**	Rechts	03	196 mm	76 mm	166 mm
S44P05R00	S44S05R**	Rechts	05	205 mm	80 mm	185 mm
S44P07R00	S44S07R**	Rechts	07	205 mm	82 mm	168 mm
S44P10R00	S44S10R**	Rechts	10	206 mm	85 mm	175 mm
S44P13R00	S44S13R**	Rechts	13	214 mm	75 mm	180 mm
S44P14R00	S44S14R**	Rechts	14	208 mm	78 mm	181 mm
S44P16R00	S44S16R**	Rechts	16	218 mm	79 mm	173 mm
S44P19R00	S44S19R**	Rechts	19	223 mm	76 mm	189 mm



eSkin Cosmetic Passivhandschuh standart weibl.

Der eSkin Kosmetik Standard Handschuh ist aus hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC) gefertigt und verleiht den Prothesen ein natürliches Aussehen, Haltbarkeit und Flexibilität zu sehr geringen Kosten. Er ist in 18 Standardfarben erhältlich und kann in aktiv sowie passiv (aktiv zb. für Myohände und passiv für passive Prothesenhände) geliefert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farben:	1-18
Adaption:	eSkin passiv Hand
Material:	PVC

Art. Nr. Hand	Art. Nr. Handschuh	Seite	Modell	Umf. Mittelhandknochen	Mittelfingerlänge	Umf. Handgelenk
S45N02L**	S45P02L00	Links	02	172 mm	67 mm	151 mm
S45N05L**	S45P05L00	Links	05	180 mm	66 mm	149 mm
S45N08L**	S45P08L00	Links	08	185 mm	77 mm	163 mm
S45N11L**	S45P11L00	Links	11	186 mm	69 mm	154 mm
S45N13L**	S45P13L00	Links	13	195 mm	69 mm	165 mm
S45N02R**	S45P02R00	Rechts	02	170 mm	67 mm	148 mm
S45N05R**	S45P05R00	Rechts	05	181 mm	69 mm	153 mm
S45N08R**	S45P08R00	Rechts	08	185 mm	76 mm	160 mm
S45N11R**	S45P11R00	Rechts	11	189 mm	72 mm	163 mm
S45N13R**	S45P13R00	Rechts	13	194 mm	73 mm	167 mm



1322 Elbogengelenk

Das 1322 Elbogengelenk ist ein mechanisches Gelenk für Benutzer einer Oberarmprothese.

Funktionen

- 13 Verriegelungspositionen
- Flexion 130°

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Farbe (hell), (dunkel)
ELB	H

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	ELB
Material:	Kunststoffschale + Aluminiumteile
Gewicht:	355 g
Gewinde:	M12



eFlexion Handgelenk

Das eFlexion Handgelenk ist ein starkes und leichtes Handgelenk mit M12 x 1,5 Gewinde und einer Ø20 mm Rohrklemme. Es kann mit der eSkin Passivhand verwendet werden.

Funktionen

- Die Reibung ist einstellbar
- Das Handgelenk kann ± 35° angewinkelt werden
- Das Handgelenk kann um 360° gedreht werden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	FLGEL
Material:	Hochfeste Aluminiumlegierung
Gewicht:	34 g



eFlexion Handgelenkanschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material:	Aluminium
Anschluss:	Stahlgewinde : M12

Maße und Artikelnummern

Artikelnummer	Gewicht	Außendurchmesser
S4-42	83 g	42 mm
S4-48	101 g	48 mm
S4-50	105 g	50 mm



Shuttle Lock für obere Extremitäten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	UPLOCK
Gewicht:	45 g
Material:	Aluminium und Stahl
Lieferumfang:	Lock, Pin und Druckknopf

eSkin Beinkosmetik

Die eSkin Beinkosmetik setzt neue Maßstäbe für kosmetische Beinabdeckungen. eSkin arbeitet mit der neuesten Innovation aus hochwertigem synthetischem Kunststoffpolymer. Mit seiner mehrschichtigen Konstruktion und den eingearbeiteten Fasern sieht diese Beinkosmetik sehr realistisch aus. Die eSkin Beinkosmetik ist sehr flexibel und einfach zu verbauen. Weiters ist es Schmutzabweisend und leicht mit Wasser und Seife zu reinigen. Für authentischen Realismus ist die eSkin Beinkosmetik in 18 lebensechten Farben erhältlich. Sie können zwischen Standard- oder geteiltem Zeh wählen.



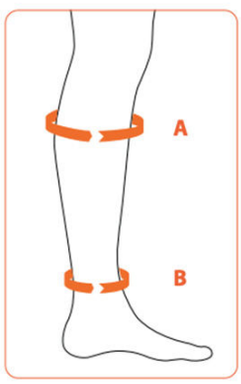

Funktionen

- 18 Farben
- mehrschichtige Konstruktion mit Fasern für ein naturgetreues Aussehen
- standard- oder Split-Zehe
- strapazierfähig und schmutzabweisend, leicht mit Wasser und Seife zu reinigen
- flexibel und in jeder Größe erhältlich
- wasserdicht





Artikelnummer	Seite	Fußgröße	Wadengröße min (A)	Knöchelgröße min (B)	Länge
S6*2324L**	Links (L)	23-24 cm	32-34 cm	20-21 cm	550 mm
S6*2526L**	Links (L)	25-26 cm	34-36 cm	21-22 cm	600 mm
S6*2728L**	Links (L)	27-28 cm	36-38 cm	22-23 cm	550 mm
S6*2930L**	Links (L)	29-30 cm	38-40 cm	23-24 cm	650 mm
S6*2324R**	Rechts (R)	23-24 cm	32-34 cm	20-21 cm	550 mm
S6*2526R**	Rechts (R)	25-26 cm	34-36 cm	21-22 cm	600 mm
S6*2728R**	Rechts (R)	27-28 cm	36-38 cm	22-23 cm	600 mm
S6*2930R**	Rechts (R)	29-30 cm	38-40 cm	23-24 cm	650 mm



wasserdichte Unterschenkelkosmetik, KUW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	KUW
Material:	PVA Material
Länge:	ca. 48 cm
Farbe:	beige



weiche Oberschenkelkosmetik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	OKS
Material:	PE Schaum
Länge:	ca. 85 cm
Farbe:	beige
Für Rohrdurchmesser:	30 mm



weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik, OKSS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	OKSS
Material:	PE Schaum
Länge:	ca. 85 cm
Farbe:	beige
Für Rohrdurchmesser:	30 mm



feste Unterschenkelkosmetik, KOSU

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	KOSU
Material:	PE Schaum
Länge:	ca 48 cm
Farbe:	beige
für Rohrdurchmesser:	30 mm



Unterschenkel Kosmetik Schaum UKS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	UKS
Material:	PE Schaum
Länge:	ca. 44 cm
Farbe:	beige
Für Rohrdurchmesser:	30 mm



wasserdichte Oberschenkelkosmetik, OKW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	OKW
Material:	PVA Material
Länge:	ca. 85 cm
Farbe:	beige



Überziehstrümpfe Unterschenkel ÜU

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	ÜU
Farbe:	beige
Material:	hoch elastisches Gewebe
Länge:	45 cm

zum überziehen über die Beinkosmetik!



Überziehstrümpfe Oberschenkel ÜO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	ÜO
Farbe:	beige
Material:	hoch elastisches Gewebe
Länge:	60 cm

zum überziehen über die Beinkosmetik!

Kosmetik Ansatz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	KAN
Material:	Kunststoff
Anwendung:	Wird als distales Endstück mit der Schaumkosmetik verklebt, um den Abrieb des Schaumes zu verhindern

---

Kniegelenke Kinder



Freada 4 Bar Kinderkniegelenk mit Sperrzug

Das Freada Kinderkniegelenk ist ein 4 Bar multiaxiales Gelenk für Kinder. Das polyzentrische Gelenk imitiert die Roll-Gleit Bewegung des Knieglenks und sorgt für ein natürliches Gangbild. Es ist in der Ausführung Justierkern und Exartikulation erhältlich. Das Kniegelenk ist sehr Nutzerfreundlich sowie leicht und einfach in der Handhabung.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Anschluss
FRES	Justierkernaufnahme (JA)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	4 Bar Kniegelenk, mit polyzentrischem Gelenk
Artikelnummer:	FRES
Mobilitätsgrad:	2-3
Maximalgewicht:	55 Kg
Adaption:	Justierkern oder Exartikulationsanker
Material:	Aluminium
max. Beugung:	140 Grad
Gewicht:	320 g



Freada 4 Bar Kinderkniegelenk

Das Freada Kinderkniegelenk ist ein 4 Bar multiaxiales Gelenk für Kinder. Dieses Gelenk verfügt über einen eingebauten Sperrmechanismus. Das polyzentrische Gelenk imitiert die Roll-Gleit Bewegung des Kniegelenks und sorgt für ein natürliches Gangbild. Es ist in der Ausführung Justierkern und Exartikulation erhältlich. Das Kniegelenk ist sehr Nutzerfreundlich sowie leicht und einfach in der Handhabung.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Anschluss
FREK	Exartikluation (EX)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung:	4 Bar Kniegelenk, mit polyzentrischem Gelenk
Artikelnummer:	FREKS
Mobilitätsgrad:	2-3
Maximalgewicht:	55 Kg
Adaption:	Justierkern oder Exartikulationsanker
Material:	Aluminium
max. Beugung:	140 Grad
Gewicht:	320 g

Kosmetiken Kinder



eSkin Kinder Aktivhandschuh natural

Der eSkin Aktivhandschuh natural setzt neue Maßstäbe für aktive Armprothesen, wie zB. in Verbindung mit Myohanden. Er ist in 18 lebensechten Färben erhältlich, die aus mehrschichtigen Materialien aufgebaut sind. Dieser Handschuh ist weiters sehr flexibel und hat eine sehr lange Haltbarkeit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farben:	1-18
Adaption:	Aktivhand
Material:	PVC

Art. Nr. Handschuh	Seite	Größe	Ärmellänge	Umfang dist. Ende
S48N50L	Links	12,70 cm	210 mm	200 mm
S48N51L	Links	13,33 cm	215 mm	200 mm
S48N60L	Links	15,24 cm	220 mm	210 mm
S48N50R	Rechts	12,70 cm	210 mm	200 mm
S48N51R	Rechts	13,33 cm	215 mm	200 mm
S48N60R	Rechts	15,24 cm	220 mm	210 mm



eSkin Kinder Passivhandschuh natural

Der eSkin Passivhandschuh natural setzt neue Maßstäbe für passive Armprothesen. Er ist in 18 lebensechten Färben erhältlich, die aus mehrschichtigen Materialien aufgebaut sind. Dieser Handschuh ist weiters sehr flexibel und hat eine sehr lange Haltbarkeit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farben:	1-18
Adaption:	Passivhand
Material:	PVC

Art. Nr. Hand	Art. Nr. Handschuh	Seite	Modell	Umf. Mittelhandknochen	Mittelfingerlänge	Umf. Handgelenk
S43P01L00	S43*01L**	Links	01	117 mm	38 mm	107 mm
S43P02L00	S43*02L**	Links	02	120 mm	40 mm	106 mm
S43P03L00	S43*03L**	Links	03	130 mm	42 mm	110 mm
S43P04L00	S43*04L**	Links	04	135 mm	50 mm	120 mm
S43P05L00	S43*05L**	Links	05	160 mm	52 mm	130 mm
S43P06L00	S43*06L**	Links	06	160 mm	63 mm	134 mm
S43P07L00	S43*07L**	Links	07	156 mm	59 mm	137 mm
S43P08L00	S43*08L**	Links	08	157 mm	54 mm	141 mm
S43P01R00	S43*01R**	Rechts	01	106 mm	35 mm	103 mm
S43P02R00	S43*02R**	Rechts	02	125 mm	40 mm	110 mm
S43P03R00	S43*03R**	Rechts	03	130 mm	41 mm	110 mm
S43P04R00	S43*04R**	Rechts	04	137 mm	50 mm	123 mm
S43P05R00	S43*05R**	Rechts	05	160 mm	57 mm	130 mm
S43P06R00	S43*06R**	Rechts	06	150 mm	59 mm	135 mm
S43P07R00	S43*07R**	Rechts	07	160 mm	65 mm	140 mm
S43P08R00	S43*08R**	Rechts	08	155 mm	55 mm	145 mm

Kosmetiken Kinder



eSkin Passivhand Kind

Die eSkin Passivhand für Kinder ist eine leichte und langlebige Hand mit flexiblen Fingern.
Sie verleiht Ihrer Prothese ein natürliches Aussehen und ist unter dem eSkin Passivhandschuh für Kinder zu tragen.

Funktionen

- Bringt Form für den Kosmetikhandschuh
- Flexible Finger können in jeder Position gebogen werden
- Innengewinde aus Kunststoff M12x1,5
- Option Außengewinde

Material: Kunststoff und Schaumstoff

Art. Nr. Hand	Art. Nr. Handschuh	Seite	Modell	Umf. Mittelhandknochen	Mittelfingerlänge	Umf. Handgelenk
S43P01L00	S43*01L**	Links	01	117 mm	38 mm	107 mm
S43P02L00	S43*02L**	Links	02	120 mm	40 mm	106 mm
S43P03L00	S43*03L**	Links	03	130 mm	42 mm	110 mm
S43P04L00	S43*04L**	Links	04	135 mm	50 mm	120 mm
S43P05L00	S43*05L**	Links	05	160 mm	52 mm	130 mm
S43P06L00	S43*06L**	Links	06	160 mm	63 mm	134 mm
S43P07L00	S43*07L**	Links	07	156 mm	59 mm	137 mm
S43P08L00	S43*08L**	Links	08	157 mm	54 mm	141 mm
S43P01R00	S43*01R**	Rechts	01	106 mm	35 mm	103 mm
S43P02R00	S43*02R**	Rechts	02	125 mm	40 mm	110 mm
S43P03R00	S43*03R**	Rechts	03	130 mm	41 mm	110 mm
S43P04R00	S43*04R**	Rechts	04	137 mm	50 mm	123 mm
S43P05R00	S43*05R**	Rechts	05	160 mm	57 mm	130 mm
S43P06R00	S43*06R**	Rechts	06	150 mm	59 mm	135 mm
S43P07R00	S43*07R**	Rechts	07	160 mm	65 mm	140 mm
S43P08R00	S43*08R**	Rechts	08	155 mm	55 mm	145 mm



Transtibiale Kosmetik Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	KOKU
Material:	Polyuretan
Länge:	35cm
Lochdurchmesser:	22mm

Normpassteile Kinder



Alurohr für Kinder ARKK (kurz), ARKL (lang)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	ARKK, ARKL
Material:	Aluminium
Länge:	ARKK (kurz 14,5 cm), ARKL (lang 31 cm)
Gewicht:	55 g, ARKL = 110 g
Maximalgewicht:	60 kg



Krallenadapter Justerkernaufn. drehbar Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	KRAJADK
Material:	Stahl Adapter
Gewicht:	68 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs



Krallenadapter Justerkernaufn. Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	KRAJAK
Material:	Stahl Adapter
Gewicht:	53 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs

Normpassteile Kinder



Krallenadapter Justierkern Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	KRAJK
Material:	Stahl Adapter
Gewicht:	48 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs



Rohradapter Kind 1RKC, 1RLC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	1RKC, 1RLC
Material:	Aluminium Rohr, Stahl Adapter
Länge:	1RKC (kurz 16 cm), 1RLC (lang 31 cm)
Gewicht:	1RKC = 110 g, 1RLC = 160 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs



Schaftadapter Justierkernaufn. Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	SCHJAK
Material:	Stahl Adapter
Gewicht:	55 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs

Normpassteile Kinder



Schaftansatz Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	ANSAK
Material:	Kunststoff
Gewicht:	54 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs



Schraubadapter Justierkern Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	SCHRJK
Material:	Stahl Adapter
Gewicht:	55 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs



Schraubadapter Justierkernaufn. Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	SCHRJAK
Material:	Stahl Adapter
Gewicht:	55 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs

Normpassteile Kinder



Thermoplast Adapter Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	THAK
Anwendung:	Thermoplastische Schäfte für Kinder
Adapter:	Justierkernaufnahme
Material:	Stahl Adapter
Gewicht:	140 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs



Verschiebeadapter Justierkernaufn. Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	VSJAK
Material:	Stahl (Ni)
Gewicht:	Stahl: 200 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs



Verschiebeadapter Rohraufn. Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer:	VSRK
Material:	Stahl (Ni)
Gewicht:	Stahl: 200 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs

Prothesenfüße Kinder



Fußadaper Kind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	2SK
Material:	Stahl Adapter
Gewicht:	65 g
Maximalgewicht:	60 kg/132 lbs
Gewinde:	M8

SYNCRO Child Step



Der SYNCRO Child Step ist ein Prothesenfuß für Kinder mit seperater Größzehe. Er bietet sehr viel Komfort und Stabilität während ihrer täglichen Aktivitäten.Der Polymerschaum an der Ferse absorbiert Aufprallkräfte beim Fersenauftritt und bietet Flexibilität im Vorfußbereich. In der Mitte des Fußes befindet sich ein starres Mittelstück, welches Stabilität während der mittleren Standphase gewährleistet.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Seite	Größe
1C	L	14

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1C
Maximalgewicht:	60 kg/ 130 lbs
Absatzhöhe:	5+/- 3 mm
Kosmetik:	ohne Zehen
Adaption:	M8 Fußverschraubung
Seite:	links (L), rechts (R)
Größe:	15 – 19 cm

SYNCRO Child Step basic



Der SYNCRO Child Step basic ist ein Prothesenfuß für Kinder. Er bietet sehr viel Komfort und Stabilität während ihrer täglichen Aktivitäten.Der Polymeschaum an der Ferse absorbiert Aufprallkräfte beim Fersenauftritt und bietet Flexibilität im Vorfußbereich. In der Mitte des Fußes befindet sich ein starres Mittelstück, welches Stabilität während der mittleren Standphase gewährleistet.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Seite	Größe
1CB	L	14

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	1CB
Maximalgewicht:	60 kg/ 130 lbs
Absatzhöhe:	5+/- 3 mm
Kosmetik:	ohne Zehen
Adaption:	M8 Fußverschraubung
Seite:	links (L), rechts (R)
Größe:	12 – 17 cm



Carbonfaserschlauch CSCHL

Bestellbeispiel

Art. Nummer	Durchmesser
CSCHL	9

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	CSCHL
Material:	Carbonfasergebewebe
Durchmesser:	9 cm – 20 cm Ø (für Unterschenkel) 12 cm – 30 cm Ø (für Oberschenkel)



Carbonfaserband 44 mm CB44

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	CB44
Material:	Carbongewebe, 44mm breit
Bestelleinheit:	1 Rolle 50 Laufmeter

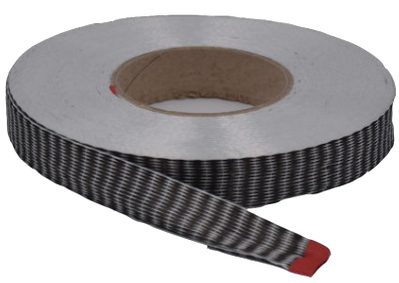

Carbonfaserband 24 mm CB24

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	CB24
Material:	Carbongewebe, 24mm breit
Bestelleinheit:	1 Rolle 50 Laufmeter

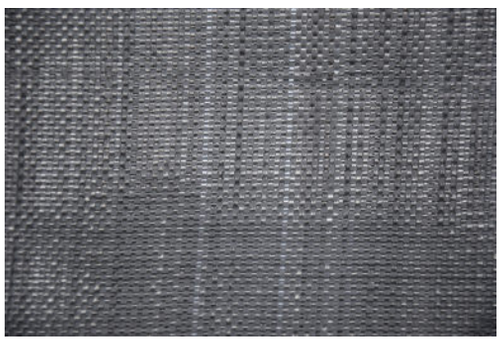

Carbonfasermatte CMAT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	CMAT
Material:	Carbongewebe vorimprägniert mit Harz
Bestelleinheit:	Laufmeter
Breite:	100 cm



Glasf Gitterschlaunch (kombination aus Glasfaser und Nylonfäden)

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Durchmesser
GSCHL	8

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	GSCHL
Material:	Glasfasergewebe
Durchmesser:	8/10/13/16/22cm



Perlonschlauch PSCHL

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Durchmesser
PSCHL	4

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	PSCHL
Material:	Perlongewebe elastisch
Durchmesser:	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30cm





PVA Folienschlauch PV

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Größe
PV	1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	PV
Material:	PVA Material
Bestelleinheit:	1 Packung mit 10 Stück
Größen:	1 : für Unterschenkelprothesen L1 = 19 cm, L2 = 5 cm, L = 70 cm
	2 : für Oberschenkelprothesen L1 = 27 cm, L2 = 5 cm, L = 70 cm
	3 : L1 = 27 cm, L2 = 5 cm, L = 100 cm



PETG Platten zur Herstellung von Probeschäften

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Stärke
PEPL	12

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	PEPL
Material:	Polyethylene
Maße:	400 mm x 400 mm
Stärken:	8 mm, 10 mm, 12 mm und 15 mm
Aktivierungstemperatur:	160 Grad



eFlex Silikon

eFlex Silikon ist ein flexibles Material für Protheseninnenschäfte, das sich gut anfühlt und nicht klebrig ist. Im inneren Teil des Schaftes wird kein Puder benötigt. Es zieht leicht und gleichmäßig. Diese Material beseitigt alle Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, die Sie mit anderen Materialien haben.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	EFLES12(12mm), EFLES15(15mm)
Material:	Silikon EVA Mischung
Maße:	40 x 40
Stärke:	12mm, 15mm
Aktivierungstemperatur:	150 Grad



eFlex extra Soft

eFlex Extra Soft ist ein hochflexibles und sehr stabiles Material für Prothesenninnenschäfte. Es ist extra weich und geschmeidig für zusätzlichen Patientenkomfort ist. Bei diesem Material besteht keine Gefahr für übermäßigen Druck oder Kompression.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	EFLE
Material:	EVA
Maße:	40 x 40
Stärke:	12mm
Aktivierungstemperatur:	150 Grad



ePlex hart

Der Goldstandard für Prothesenprüfschäfte im Langzeittest. Kein anderes Material erreicht vergleichbare Leistung und Qualität.

Das Material ist nahezu unzerstörbar und dennoch leicht zu bohren. Es zieht leicht, gleichmäßig und fühlt sich angenehm an.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	EPL8 (8cm), EPL10 (10cm), EPL12 (12cm), EPL15 (15cm)
Material:	Polystyrol und Copolymer
Maße:	40x40cm
Staärken:	8mm,10mm,12mm,15mm
Aktiviereungstemperatur:	160 Grad



Alginat

Alginat ist ein hochwertiger, ungiftiger und staubfreier Formstoff, der sich besonders für das detaillierte und schnelle Gießen nahezu aller Materialien eignet. Es besteht aus Algenbasis ist ungiftig und härtet in 2-3 Minuten zu einer geleeartigen Masse aus. Mischanteile sind 1 Teil Alginat und 1/3 Teil Wasser.

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Bestelleinheit
ALGI	6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	ALGI
Material:	Alginat
Einheiten:	6kg, 12kg



Gipsraspeln RA

Bestellbeispiel	
Artikelnummer	Typ
RA	r

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	RA
Typen:	rund (r), halbrund (h), flach (f)
Material:	rostfreier Stahl
Bestelleinheit:	Stück



Schleifhülse

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	HÜL (Körnung)
Maße:	Länge: 190 mm – Innendurchmesser: 74 mm
Körnung:	24 Korn, 40 Korn, 80 Korn



Schleifwalze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	SCHLEIF1
Material:	Kunststoff
Länge:	195 cm
Durchmesser:	konisch von 30mm auf 35mm

geeignet für Schleifhülsen der Firma SYNCRO Med !



Tiefziehschlauch schwarz Rolle

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	TIEFSR
Material:	Nylongewebe hochelastisch



Nyglasschlauch 1kg

Armirungsmaterial für harte Laminate.
Kombination aus Glas und Nylonfäden

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Durchmesser
GLAS	10

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	GLAS
Material:	Glasfaser und Nylon
Nettogewicht:	1Kg
Staärken:	8mm,10mm,13mm,16mm, 22mm



Tiefziehschlauch weiß, 50 cm lang abgenäht

Bestellbeispiel

Artikelnummer	Verpackungseinheit
TIE50	100

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer:	TIE50
Material:	Nylongewebe
Verpackungseinheit:	10 Stk, 100 Stk

ABFORMER

Abformer ist ein flexibles PUR-Material zur genauen Abformung von Prothesenschäften oder Negativen.

- Hohe Formbeständigkeit

ABFORMER Komponente A

Abformer A-Komponente gibt es in 2 Gebindegrößen.



Menge	Art. Nummer
1,0 kg	43920
4,6 kg	43924

A:B=100:40 Gewichtsanteile

ABFORMER Komponente B

Härterkomponente für Abformer Komponente A.



Menge	Art. Nummer
0,4 kg	43920
1,85 kg	43924

GIPS-ISOLIERCREME

Hautfreundliche Haut-Schutzcreme bei der Herstellung von Gipsabdrücken.

- Kein Tropfen
- Kein Kleben



Menge	Art. Nummer
1,0 kg	43920
4,6 kg	43924

TRENNEN

Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Arbeit mit Polyurethan-Schaumsystemen ist neben einwandfreien Formen die sichere Trennung zwischen Form und Modell sowie zwischen Form und Werkstück. Jahrelange Entwicklungsarbeit und der enge Praxiskontakt zu den Werkstätten garantiert die Funktionalität der Materialien. Hundertprozentig passend für diese Arbeitstechniken.

TM 65/98

Gelbes 2-Komponenten-Trennmittel auf Silikonkautschuk-Basis mit hervorragenden Trenneigenschaften.

- Bildet eine 0,15- 0,30 mm dicke Silikon-Haut
- Saubere Leisten ohne Trennmittelrückstände
- Gipse mehrfach verwendbar
- Zum Ausschwenken von auch feuchten Gipsen

Das beste Trennmittel, auch zum Versiegeln feuchter Gipse



Menge	Art. Nummer
1 kg	44061
5 kg	44065

Vernetzung (Aushärtung) durch Zugabe von 10 - 20 % Vernetzer V51

TM 69

1-Komponenten-Trennmittel auf Latex-Basis.

- Bildet eine dünne Latexhaut als Trennschicht
- Zum Ausschwenken von vollständig durchgetrockneten Gipsen
- Trocknung durch Ausdunstung der Lösemittel
- Nicht verdünnbar



Menge	Art. Nummer
1 l	44101
2 l	44120
25 l	44144

Beachten Sie hierzu unsere Produktinformation

MO-70

1-Komponenten-Wachstrennmittel

- Bildet einen dünnen Wachsfilm als Trennschicht.
- Zum Ausschwenken von vollständig durchgetrockneten Gipsen
- Trocknung durch Ausdunstung der Lösemittel
- MO-70 ist mit Verdünner TM verdünnbar



Menge	Art. Nummer
1 l	44201
5 l	44205

Beachten Sie hierzu unsere Produktinformation

VERNETZER V51

Vernetzer für Trennmittel TM65/98.

- Nach Zugabe von 10-20 % V51 ist TM65/98 nach ca. 45 bis 120 Min klebfrei
- Bei 15 % ergibt sich eine Topfzeit von ca. 15 Min
- Verlängerte Verarbeitungszeit bei niedriger Dosierung
- Je höher die Dosierung, desto dünnflüssiger wird das Trennmittel

Menge	Art. Nummer
150 g	44091
750 g	44095

Beachten Sie hierzu unsere Produktinformation



VERDÜNNER TM

Verdünner für Silikontrennmittel TM 65/98 und Wachstrennmittel MO-70

- Sparsame Dosierung

Menge	Art. Nummer
1 l	44099





ZUBEHÖR ZUM TRENNEN

TALKUM

Talkum als vielseitig einsetzbares Gleit- und Trennmittel, zum Abpudern von Modellen, klebenden Flächen u. ä.



Menge	Art. Nummer
1 kg	17001

TEFLONSPRAY

Fettfreies Gleit- und Trennmittel auf PTFE-Basis.

- Niedriger Reibungskoeffizient
- Auf allen Materialien einsetzbar
- Anti-adhäsiv gegen klebrige Stoffe
- Einsetzbar bis 260°C



Menge	Art. Nummer
200 ml	56201

SILIKONSPRAY

Silikonölhaltiges Schmier-, Gleit- und Trennmittel

- Universell einsetzbar
- Verhindert Verspröden, Einfrieren und Verkleben von Gummiteilen
- Wirkt antistatisch



Menge	Art. Nummer
400 ml	56150

PUR HARTSCHAUM

Polyurethan (PUR) Flüssigschaumsysteme von BEIL sind hochwertig und anwendungsfreundlich, sie sind international bekannt und anerkannt. Mehrere Produktlinien mitverschiedenen Einstellungen bieten alle Möglichkeiten die in der Orthopädie-Werkstatt gefordert sind. BEIL PUR-Schaumsysteme garantieren eine gleichbleibende und feinporige Qualität auf höchstem Niveau, als Grundlage für optimale Ergebnisse.

Alle ASTI© und ALPHA-PLAST- Systeme bieten die Sicherheit, die bei Schäumarbeiten notwendig ist. In der Orthopädie- Werkstatt finden BEIL Hartschäume vorwiegend Verwendung für Bein- und Fußleisten und viele weitere Modelle.

ASTI-OP

ASTI-OP ist der Inbegriff für PUR-Hartschäume im Orthopädie-Handwerk. BEIL hält für jede Anwendung das passende Produkt für Sie bereit um Werkstücke mit Rohdichten von 100 -700 kg/m^3 zu fertigen. Diese Produkte haben sich seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt, wurden und werden ständig weiterentwickelt und sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

ASTI-OP 700 ist mit einer Dichte von 700 kg/m^3 und einem Aufschäumfaktor von ca. 1,6 der stabilste und festeste Schaum in der ASTI-OP Linie. Besonders geeignet zur Herstellung von mechanisch hoch belasteten Positivformen und Modellen, z. B. Schuh-, Einlagenleisten und Spitzenzugaben.



ASTI-OP 500 ist die am meisten eingesetzte Einstellung in der Orthopädie Schuhtechnik. Mit einem Aufschäumfaktor ca. 2,2 und einer Dichte 500 kg/m^3 hat er die meist eingesetzte Einstellung der PUR-Hartschäume. ASTI-OP 500 & 700 sind sehr gut nagelbar.

ASTI-OP 300 ist ein leichter Hartschaum für Tiefziehmodelle, zur Herstellung kosmetischer Verkleidungen im Prothesenbau u. ä. Mit einem Aufschäumfaktor von ca. 3,7 und einer Dichte von 300 kg/m^3 ist er leicht und gut schleifbar. ASTI-OP 200 ist mit einer Dichte von 200 kg/m^3 und einem Aufschäumfaktor von ca. 5,5. ein sehr leichter PUR-Hartschaum.

AST-OP 100 ist der leichteste Hartschaum in der ASTI-OP Linie. Mit einer Dichte von 100 kg/m^3 und einem Aufschäumfaktor von ca. 11,7 ist er extrem leicht schleifbar.

ASTI-OP 100 & 200 sind nur eingeschränkt mechanisch belastbar.

Als B-Komponente für alle ASTI-OP Einstellungen wird ASTI-B verwendet.

Rohdichte	100	200	300	500	700
Menge					
0,865 kg	41608	41708	41908	41208	41808
4,6 kg	41604	41704	41904	41204	41804
9,32 kg				41209	41809
25 kg				41225	41825

ASTI-B

B-Komponente (Härter) für alle ASTI-OP und ASTI-L Hartschäume.



Menge	Art. Nummer
0,865 kg	41308
4,6 kg	41304
9,32 kg	41309
25 kg	41325

BKF SPACHTEL AL

Sehr leichte Acryl-Spachtelmasse

- Einsatz z. B. zur Schaftverengung
- Gut modellier- und schleifbar
- Haftet sehr gut auf Acrylharzteilen



Menge	Art. Nummer
2,5 l	36225

Aushärtung erfolgt durch 3-4 % Härterpaste

BKF SPACHTEL C-PLUS

Schwere, teilelastische Polyester-Spachtelmasse.

- Korrekturspachtel für Leisten aus PUR/ Holz/ Gießmasse
- Gleichmäßiges und feines Spachtelbild
- Sehr gut schleifbar, gleichmäßiger Schleifabtrag wie PUR/ Gießmasse/ Holz
- Gut nagelbar, auch in den Randbereichen



Menge	Art. Nummer
1 kg	36901
2,5 kg	36925
5 kg	36905

Aushärtung erfolgt durch 3-4 % Härterpaste

BKF SIEGELHARZPASTE

Geliertes Siegelharz auf Acryl-Basis.

- Glasig
- Zum Versiegeln von Leder
- Für Verklebungen mit Verspachteln an Holz und PUR-Hartschaum



Menge	Art. Nummer
0,75 kg	82407

Aushärtung erfolgt durch 1 - 3% Härterpaste

HÄRTERPASTE ROT

Harterpaste rot, 50 % ig Benzoylperoxid.

- Zum Aushärten von Spachtel- und Gießmassen auf Polyester- und Acrylbasis
- Dosierung nach Angaben auf den Spachtel- und Gießmassengebinden.
- Härterpaste rot verändert die Farbe des Ansatzes, sodass die Durchmischung



Menge	Art. Nummer
50 g	4100
200 g	4200

LAMINIERHARZE UND HÄRTER

Laminierharze gehören zur Grundausstattung in der Orthopädiewerkstatt. BKF-Harze sind die Basis für erstklassige Bauteile, sie haben sich seit Jahren in der Praxis bewährt.
Neben Acryl-, Polyester- und Epoxy-Harzen zählt auch das vielseitig einsetzbare BKF EpoxCarbon.
Weiterführende Hinweise und Tipps finden Sie in unseren Produkt-Informationen. Die Anwendungstechnik berät Sie gern.

BKF ACRYLHARZ

BKF-Acrylharze, der Standard von BEIL, einfach zu verarbeiten und immer verlässlich aushärtend. Bei Verwendung geeigneter Armierungsmaterialien sind die Laminate nachträglich thermisch verformbar. BKF Acrylharze können untereinander gemischt werden.

BKF LAMINIERHARZ 80:20 zum Laminieren bewährt. Ausgewogen in Viskosität und Festigkeit für die meisten Anwendungen. Ein nachträgliche thermoplastische Verformung ist möglich.

BKF CARBONHARZ ist dünnflüssiger und speziell ausgerüstet für die Verarbeitung von Carbongeweben. D.h. für hochwertige Gießharzteile, bei denen es auf allerhöchste Festigkeit ankommt und die hauptsächlich mit Carbongeweben hergestellt werden. BKF Carbonharz verbindet sich mit sehr guter Haftung mit der Carbonfaser.

BKF SIEGEL zum Verkleben von Acryl-, Holz- und PUR-Hartschaumteilen, zum Versiegeln von Leder und zum Laminieren sehr harter Teile. Ein hartes und sprödes Acrylharz mit schneller Aushärtzeit.

BKF PLASTISCH ist ein Acryl-Gießharz für die Herstellung flexibler Bauteile. Es ist abmischbar mit allen anderen BKF Acrylharzen.

Aushärten der Acrylharze mit 1-3% Härterpulver 50.



Typ	BKF Carbonharz	BKF Laminierharz 80:20	BKF Plastisch	BKF Siegel
Menge				
0,9 kg	2509	2009	2309	2109
4,6 kg	2546	2046	2346	2146
25 kg	2525	2025	2325	2125

HOLZSPATEL

Zum Anrühren von Harzen, Schäumen und Gießmassen.

- Buchenholz gehobelt
- VE 100 Stück



Länge	Art. Nummer
15 cm	75015
25 cm	75025
30 cm	75030

HÄRTERPULVER und Zubehör

Härterpulver 50 zum Aushärten von Acryl- und Polyesterharzen sowie BKF EpoxCarbon.
Mit dem richtigen Zubehör können Sie den Umgang mit dem Härterpulver vereinfachen.
Die Härtermenge beeinflusst die Aushärtzeiten.

HÄRTERPULVER 50



- 50 %-ig auf Benzoylperoxid-Basis
- Zum Aushärten von Polyester-, Acrylharzen und BKF© EpoxCarbon
- Dosierung nach Angaben auf den Harzgebinden
- Nicht für Spachtel- und Gießmassen geeignet



Gewicht	Art. Nummer
150 g	6015
500 g	6050

Phthalatfrei auf Anfrage

HÄRTERPULVER Zubehör

Das richtige Zubehör für die optimale Lagerung und Dosierung von Härtepulver.



Inhalt / Abmessungen	Art. Nummer
Leergebinde 250 ml	811127
Leergebinde 800 ml	811130
Maßlöffel 2 g	73002

KUNSTSTOFFBECHER

Zum Anmischen von flüssigen Kunststoffen.

- Lieferbar in zwei Größen
- VE Stange: mittel 46 St. / groß 50 St.
- VE Karton: mittel 736 St. / groß 450 St.



VE in St. Größe	groß 1,0 l	mittel 0,5 l
Karton	74230-KT	74245-KT
Stange	74230-ST	74245-ST

UNIVERSAL-FARBZUSÄTZE

BKF SPACHTEL AL

Pastöses Farbkonzentrat, geeignet für Harze und PUR-Schäume.
Vor Erstanwendung Verträgichkeit überprüfen.

- Farbpasten untereinander mischbar
- Sehr sparsam anwenden



Farbe Menge	200 g	250 g
haut		7033
weiß	7012	
dunkelbraun	7037	
blau	7104	
feuerrot	7107	
schwarz	7110	
gelb	7112	

"ungeeignete" Farbzusätze können zu Aushärtungsproblemen und veränderten Eigenschaften im Endprodukt führen.

AEROSIL

Thixotropiemittel zur Reduzierung der Fließfähigkeit von Harzen.



Menge	Art. Nummer
500 g	37500

Zugabe max soviel, bis das eingedickte Harz an senkrechten Flächen nicht mehr abläuft

FARBSPRAY HAUTFARBE

Hochwertiger Acryl-Lack im Farbton haut.

- Schnelltrocknender Qualitätslack
- Auftragen von mehreren dünnen Lackschichten möglich



Menge	Art. Nummer
400 ml	56001

PLASTIKSPRAY

Hochwertiger Acrylharzlack, transparent.

- Zur Isolierung, Versiegelung und Abdichtung und als Korrisionsschutz
- Beständig gegen Alkohole, Feuchtigkeit, Laugen und Säuren
- Schnelltrocknender Qualitätslack



Menge	Art. Nummer
400 ml	56000

CE

MD

SYNCRO MED®

ORTHOPÄDISCHE ERZEUGNISSE

SYNCRO-MED Orthopädische Erzeugnisse GmbH

Winetzhammerstrasse 10, 4030 Linz, Tel.: 43 (0) 732-37 11 02, Fax.: 43 (0) 732-37 13 67, Email: syncromed@aon.at, www.syncromed.at